案　　内　　図

0　　300m

1/5000

工事名称：大門第二特定土地区画整理事業　区6-53号線外道路築造工事

工事場所：さいたま市緑区大字大門地内

令和 2 年度　工　事　仕　様　書

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業　区6-53号線外道路築造工事		
工事場所	さいたま市緑区大字大門地内		
適用年版	令和2年6月	週休2日制	適用しない
		週休2日区分	―
		労務費補正係数	―
		機械経費(賃料)補正係数	―

工事の大要	内　容		数　量	単　位
	施工延長　車道 653m 幅員　6.0m　歩道 49m			
	道路土工		1	式
	構造物撤去工		1	式
	舗装工	下層路盤（車道）	3202	m2
		上層路盤（車道）	3208	m2
		表層　（車道）	3212	m2
		路盤　（歩道）	112	m2
		表層　（歩道）	112	m2
	排水構造物工	長尺Ｕ字溝	345	m
		街渠	8	m
		横断暗渠	15	m
		集水桝	2	箇所
	区画線工		1	式
	付帯工		1	式

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					
［主たる工種　］道路改良工事 ［施工地域区分］一般交通影響有り（２）	式	1			
道路改良					
	式	1			
道路土工					
	式	1			
掘削工					
	式	1			
掘削					第　1号内訳書
	式	1			
残土処理工					
	式	1			
土砂等運搬					第　2号内訳書
	式	1			
残土等処分					第　3号内訳書
	式	1			
構造物撤去工					
	式	1			
構造物取壊し工					
	式	1			
舗装版切断					第　4号内訳書
	式	1			
舗装版破砕					第　5号内訳書
	式	1			
砕石撤去					第　6号内訳書
	式	1			

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬処理工					
	式	1			
殻運搬					第　7号内訳書
	式	1			
土砂等運搬					第　8号内訳書
	式	1			
殻処分					第　9号内訳書
	式	1			
舗装工					
	式	1			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）					
	式	1			
下層路盤					第　10号内訳書
	式	1			
上層路盤					第　11号内訳書
	式	1			
表層					第　12号内訳書
	式	1			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）					
	式	1			
フィルター層					第　13号内訳書
	式	1			
上層路盤					第　14号内訳書
	式	1			
表層					第　15号内訳書
	式	1			

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工					
	式	1			
側溝工					
	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝					第　16号内訳書
	式	1			
側溝蓋					第　17号内訳書
	式	1			
管渠工					
	式	1			
横断暗渠					第　18号内訳書
	式	1			
取付管					第　19号内訳書
	式	1			
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工					
	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝					第　20号内訳書
	式	1			
区画線工					
	式	1			
区画線工					
	式	1			
区画線設置					第　21号内訳書
	式	1			
付帯工					
	式	1			

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
付帯工					
	式	1			
人孔鉄枠蓋高さ調整					第　22号内訳書
	式	1			
官民境調整					第　23号内訳書
	式	1			
仮設工					
	式	1			
交通管理工					
	式	1			
交通誘導警備員					第　24号内訳書
	式	1			
直接工事費計					
	式	1			
技術管理費（分析等）					第 942号内訳書
	式	1			
共通仮設費（率分）					
	式	1			
共通仮設費計					
	式	1			
純工事費					
	式	1			
現場管理費					
	式	1			
工事原価					
	式	1			

本　工　事　内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税及び地方消費税相当額	式	1			
本工事費計	式	1			

第 0001 号　　内訳書

掘削　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
床掘り （土砂，上記以外（小規模），全ての費用）	270	ｍ３			第0001号 CB210030
掘削 （土砂，ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，無し，無し， 5,000m3未満）	2,600	ｍ３			第0002号 CB210100
埋戻し（再生砂）	10	m3			第0001号 S001
路床置換 RC-40	1,700	m3			第0002号 S002
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0002 号　　内訳書

土砂等運搬　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬					第0005号 CB210110
（標準，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）， 土砂（岩塊･玉石混り土含む），無し， 6.5km以下）	2,850	ｍ３			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0003 号　　内訳書

残土等処分　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
建設発生土受入費（石灰） （第１～第３種建設発生土）	2,850	(T) ｍ３			Z6497301
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0004 号　　内訳書

舗装版切断　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断					第0006号 CB430510
（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，15cm以下，全ての費用）	5	m			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0005 号　　内訳書

舗装版破砕　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕					第0007号 CB430310
(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，無し，不要，15cm以下，有り，全ての費用)	280	ｍ２			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0006 号　　内訳書

砕石撤去　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
掘削					第0002号 CB210100
（土砂，ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，無し，無し， 5,000m3未満）	380	ｍ３			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0007 号　　内訳書

殻運搬　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断濁水運搬費					Z401012006
積載量2t　運搬距離 10kmまで	1	台			
殻運搬					第0008号 CB227010
(舗装版破砕, 機械(騒音対策不要､厚15cm以下), 無し, 3.5km以下, 全ての費用)	11	ｍ３			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0008 号　　内訳書

土砂等運搬　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬					第0009号 CB210110
砕石類 （標準，ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）， 土砂（岩塊･玉石混り土含む），無し， 11.5km以下）	380	ｍ３			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0009 号　　内訳書

殻処分　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断濁水処分費		(T)			Z401012003
中間処理後,最終処分場に搬入　[焼却又は溶融含まず]	0.012	ｍ３			
廃材持込料		(T)			Z649640101
適用区分　Ａｓ廃材	26	ｔ			
廃材持込料		(T)			Z649640105
適用区分　砕石類	379	ｍ３			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0010 号　　内訳書

下層路盤　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
下層路盤（車道・路肩部）					第0010号 CB410030
RC-40 t=21cm （210 mm，2層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40， 全ての費用）	765	ｍ２			
下層路盤（車道・路肩部）					第0011号 CB410030
RC-40 t=25cm （250 mm，2層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40， 全ての費用）	2,400	ｍ２			
下層路盤（車道・路肩部）					第0012号 CB410030
RC-40 t=15cm （150 mm，1層施工，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40， 全ての費用）	37	ｍ２			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0011 号　　内訳書

上層路盤　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（車道・路肩部）					第0013号 CB410040S1
C-30 t=15cm （クラッシャーラン　C-30, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用）	3,170	ｍ２			
上層路盤（車道・路肩部）					第0014号 CB410040
RM-40 t=5cm （再生粒度調整砕石 RM-40, mm, mm, mm, 50 mm, 1層施工, 全ての費用）	6	ｍ２			
上層路盤（車道・路肩部）					第0015号 CB410040
RM-40 t=15cm （再生粒度調整砕石 RM-40, mm, mm, mm, 150 mm, 1層施工, 全ての費用）	32	ｍ２			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0012 号　　内訳書

表層　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）					第0016号 CB410260S1
透水性As t=5cm (3.0m超, mm, mm, 50 mm, 透水性ｱｽｺﾝ(13)樹脂･消石灰入[2.00-2.10], 無し, 全ての費用)	3,180	ｍ２			
表層（車道・路肩部）					第0017号 CB410260
再生密粒As t=5cm (3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13）, ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用)	32	ｍ２			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0013 号　　内訳書

フィルター層　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
フィルター層					第0018号 CB410650
再生砂 t=10cm (100mm以上120mm未満)	100	ｍ２			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0014 号　　内訳書

上層路盤　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部）					第0019号 CB410041
RC-40 t=10cm （100 mm，1層施工，路盤材（各種）， 全ての費用）	100	ｍ２			
上層路盤（歩道部）					第0020号 CB410041
RC-40 t=25cm （250 mm，2層施工，路盤材（各種）， 全ての費用）	12	ｍ２			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0015 号　　内訳書

表層　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
透水性アスファルト舗装（透水性アスコン）					第0021号 CB410660S1
t=4cm (1.4m以上，mm，40 mm，透水性アスコン)	100	ｍ２			
表層（歩道部）					第0022号 CB410261
再生密粒As t=5cm (1.4m以上，mm，mm，50 mm， 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13）， ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3，全ての費用)	12	ｍ２			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0016 号　　内訳書

プレキャストU型側溝　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
長尺U字溝 車道用300×300	342	m			第0003号 S003
長尺U字溝 歩車道用300×300	3	m			第0004号 S007
街渠工（切下げ平坦部直線）	3	m			第0005号 S008
街渠工（切下平坦部曲線） 滑止付バリアブロック 230×70/100×600	5	m			第0006号 S009
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0017 号　　内訳書

側溝蓋　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
溝蓋据付工					第0007号 S004
県型側溝蓋(車道)スラグ［見］	555	枚			
溝蓋据付工					第0008号 S005
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｽﾍﾞﾘ止め細目(300)	18	枚			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0018 号　　内訳書

横断暗渠　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ボックスカルバート					第0027号 CB222880
300×240 （据付，2.0m/個，0＜B≦1.25 0＜H≦1.25， 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ，無し，標準， 全ての費用）	15	m			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0019 号　　内訳書

取付管　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工(市場単価) (管径 200mm, 5箇所以上, 無, 無, 有, 無, 無)	3	箇所			第0005号 DGD60100
取付管布設および支管取付工(市場単価) (管径 200mm, 5箇所以上, 無, 無, 無, 無, 無)	3	箇所			第0006号 DGD60100
鋼管推進工	1	式			第0009号 S101
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0020 号　　内訳書

プレキャスト集水桝　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
集水桝工					第0010号 S006
□500×600	2	箇所			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0021 号　　内訳書

区画線設置　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置 （無し，溶融式手動，無し，破線 45cm，無し，1.5mm，有り，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用）	4	m			第0007号 WB821210
区画線設置 （無し，溶融式手動，無し，破線 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用）	2	m			第0008号 WB821210
区画線設置 （無し，溶融式手動，無し，矢印･記号･文字 15cm換算，無し，1.5mm，有り，無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用）	15	m			第0009号 WB821210
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0022 号　　内訳書

人孔鉄枠蓋高さ調整　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
人孔鉄枠蓋高さ調整工					第0011号 S010
	1	式			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0023 号　　内訳書

官民境調整　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
官民境調整工	1	式			第0012号 S011
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0024 号　　内訳書

交通誘導警備員　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員Ｂ					第0010号 WB010212
	173	人日			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0942 号　　内訳書

技術管理費(分析等)　　1　式

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土壌分析試験費					Z6498001
六価クロム溶出試験	1	検体			
合　計					

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0001 号　　代価表

（S001）　　10　　m3　　当り

埋戻し（再生砂）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
埋戻し					第0003号 CB210410
（上記以外（小規模），土砂，全ての費用）	10	ｍ３			
砂					Z002152001
再生	12.6	ｍ３			
合　　計					
	1	m3			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0002 号　　代価表

(S002)　　100　　m3　　当り

路床置換
RC-40

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
路床盛土					第0004号 CB210520
(4.0m以上，10,000m3未満，無し)	100	ｍ３			
再生クラッシャーラン					Z002122003
ＲＣ－４０	126	ｍ３			
合　　計					
	1	m3			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0003 号　　代価表

(S003)　　10　　m　　当り

長尺U字溝

車道用300×300

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝					第0001号 WB821410
(据付け，L=4000mm，無し，側溝（各種），L=2000mm，1000kg/個以下，無し，無し，有り，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.62 m3/10m)	10	m			
長尺U形側溝ゴム付（溶融スラグ入り）					Z10301101
車道用 ゴム寸3mm×40mm　深300×長4000	2.5	本			
合　　計					
	1	m			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0004 号　　代価表

（S007）　　10　　m　　当り

長尺U字溝

歩車道用300×300

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝					第0002号 WB821410
（据付け，L=4000mm，無し，側溝（各種），L=2000mm，1000kg/個以下，無し，無し，有り，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0，0.64 m3/10m）	10	m			
長尺Ｕ形側溝					Z604050102
深さ３０cm，４m　歩道用　Ｆ１２０×１２０	2.5	本			
騒音防止ゴム					Z10308001
40×3mm 接着剤付 Ｒ型	20	m			
合　　計					
	1	m			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0005 号　　代価表

（S008）　　100　　m　　当り

街渠工（切下げ平坦部直線）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ブロック（切下平坦部直線）					第0023号 CB422510
滑止付バリアブロック 230×70/100×600 （設置，各種（600㎜以下､50kg未満）， 1.65 個/m，無し，無し）	100	m			
コンクリート					第0024号 CB240010
（小型構造物，人力打設，18-8-25（高炉）， 一般養生，無し，全ての費用）	8.96	ｍ３			
型枠					第0025号 CB240210
（一般型枠，小型構造物）	27	ｍ２			
合　　計					
	1	m			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0006 号　　代価表

（S009）　　100　　m　　当り

街渠工（切下平坦部曲線）

滑止付バリアブロック 230×70/100×600

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ブロック					第0026号 CB422510
（設置，各種（600mm以下､50kg未満）， 1.65 個/m，無し，無し）	100	m			
コンクリート					第0024号 CB240010
（小型構造物，人力打設，18-8-25（高炉）， 一般養生，無し，全ての費用）	8.96	ｍ３			
型枠					第0025号 CB240210
（一般型枠，小型構造物）	27	ｍ２			
合　　計					
	1	m			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0007 号　　代価表

(S004)　　100　　枚　　当り

溝蓋据付工

県型側溝蓋(車道)スラグ［見］

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
蓋版					第0003号 WB821430
(据付け，無し，蓋版（各種）， 40を超え170kg/枚以下，無し，無し)	100	枚			
県型側溝蓋（溶融スラグ入り）					Z10301501
車道　３９０×１００×６００mm 普通	50	枚			
県型側溝蓋（溶融スラグ入り）					Z10301502
車道 ※網はｽﾃﾝﾚｽ製もしくはｾﾗﾐｯｸ製 390×100×600mm 網付	50	枚			
合　　計					
	1	枚			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0008 号　　代価表

(S005)　　100　　枚　　当り

溝蓋据付工

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｽﾍﾞﾘ止め細目(300)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
蓋版					第0004号 WB821430
(据付け，無し，蓋版（各種）， 40kg/枚以下，無し，無し)	100	枚			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｽﾍﾞﾘ止め細目(300用)					Z10303902
390×600×100両足付 T-25	100	枚			
合　　計					
	1	枚			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0009 号　　代価表

(S101)　　1　式　当り

鋼管推進工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
材料費					第0013号 S102
	1	式			
さや管推進工					第0014号 S103
	24.78	m			
本管挿入工					第0015号 S104
	24.78	m			
中込注入工					第0016号 S105
	0.48	m3			
発進位置出工					第0017号 S106
	1	式			
推進機械据付撤去工					第0018号 S107
	6	回			
中込注入設備工					第0019号 S108
	6	箇所			
孔口工					第0020号 S109
	6	箇所			
コア抜き工					第0021号 S112
	6	箇所			
仮復旧工					第0022号 S111
	6	箇所			
合　計					
	1	式			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

第 0009 号　　代価表　　【続き】

(S101)　　1　式　当り

鋼管推進工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。					

第 0010 号　　代価表

（S006）　　10　　箇所　　当り

集水桝工

□500×600

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
プレキャスト集水桝					第0028号 CB222800
（据付，400kgを超え600kg以下，有り， 全ての費用）	10	基			
集水桝 蓋共（溶融スラグ入）					Z10313501
内径500×500×600 桝深550 滑止細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 開閉110°	10	個			
コンクリート					第0029号 CB240010
（無筋･鉄筋構造物，人力打設， 18-8-25（高炉），養生無し，無し， 全ての費用）	0.13	ｍ３			
合　　計					
	1	箇所			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0011 号　　代価表

(S010)　　1　　式　　当り

人孔鉄枠蓋高さ調整工

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
人孔鉄枠蓋高さ調整					第0023号 S013
さいたま市型T14・T25	4	箇所			
合　　計					
	1	式			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0012 号　　代価表

(S011)　　1　式　当り

官民境調整工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
官民境調整					第0024号 S012
	6	箇所			
合　計					
	1	式			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0013 号　　代価表

(S102)　　1　　式　　当り

材料費

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
推進用鋼管					T001
φ350 t=7.9mm	24.78	m			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）					Z005002019
ＶＵ－２００	28	m			
特殊接合管					T002
	6	個			
接合シール材					T003
	1,560	g			
ソケット					T004
	6	個			
合　　計					
	1	式			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0014 号　　代価表

(S103)　　4.8　m　当り

さや管推進工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					R0125
		人			
特殊作業員					R0101
		人			
普通作業員					R0102
		人			
運転手（一般）					R0115
		人			
溶接工					R0113
		人			
機械損料					第0025号 S201
さや管推進工		日			
器具損料					第0026号 S202
さや管推進工		日			
消耗部品					第0027号 S203
さや管推進工		日			
諸雑費					X98S1
	1	式			
合　計					
	1	m			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0015 号　　代価表

(S104)　　22.4　m　当り

本管挿入工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					R0125
		人			
特殊作業員					R0101
		人			
普通作業員					R0102
		人			
運転手（一般）					R0115
		人			
計測器					T105
		日			
レバーブロック					T201
		日			
クレーン付トラック					T110
		時間			
テレビカメラ搭載車					T202
		日			
雑材料					T701
本管挿入工	1	式			
軽油					Z006702002
１．２号		L			
油脂類					T702
本管挿入工	1	式			
諸雑費					X98S1
	1	式			
合　計					
	1	m			

第 0015 号　　代価表　　【続き】

(S104)　　22.4　m　当り

本管挿入工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記） ◆管理費区分凡例 (1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象 (7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象 ◆生コンクリート 水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。					

第 0016 号　　代価表

(S105)　　1　　m3　　当り

中込注入工

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役					R0125
		人			
特殊作業員					R0101
		人			
普通作業員					R0102
		人			
注入材料					T301
	1	m3			
グラウトポンプ					T302
		日			
グラウトミキサー					T303
		日			
水中ポンプ					T304
		日			
発電機					T305
		日			
水槽					T306
		日			
雑材料					T703
中込注入工	1	式			
軽油					Z006702002
１．２号		L			
油脂類					T704
中込注入工	1	式			
諸雑費					X98S1
	1	式			
合　　計					

第 0016 号　　代価表　　【続き】

(S105)　　1　　m3　　当り

中込注入工

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
	1	m3			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0017 号　　代価表

(S106)　　1　式　当り

発進位置出工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					R0125
		人			
特殊作業員					R0101
		人			
普通作業員					R0102
		人			
計測器					T105
		日			
雑材料					T705
発進位置出工	1	式			
諸雑費					X98S1
	1	式			
合　計					
	1	式			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0018 号　　代価表

（S107）　　1　回　当り

推進機械据付撤去工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			R0125
特殊作業員		人			R0101
普通作業員		人			R0102
運転手（一般）		人			R0115
溶接工		人			R0113
計測器		日			T105
ガス切断機		日			T106
溶接機		日			T107
クレーン付トラック		時間			T110
雑材料 推進機械据付撤去工	1	式			T706
軽油 １．２号		L			Z006702002
油脂類 推進機械据付撤去工	1	式			T707
諸雑費	1	式			X98S1
合　計					

第 0018 号　　代価表　　【続き】

(S107)　　1　回　当り

推進機械据付撤去工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
	1	回			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0019 号　　代価表

(S108)　　1　　箇所　　当り

中込注入設備工

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役					R0125
		人			
特殊作業員					R0101
		人			
普通作業員					R0102
		人			
運転手（一般）					R0115
		人			
クレーン付トラック					T110
		時間			
雑材料					T708
中込注入設備工	1	式			
軽油					Z006702002
１．２号		L			
油脂類					T709
中込注入設備工	1	式			
諸雑費					X98S1
	1	式			
合　　計					
	1	箇所			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0020 号　　代価表

(S109)　　1　　箇所　　当り

孔口工

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役					R0125
		人			
特殊作業員					R0101
		人			
普通作業員					R0102
		人			
運転手（一般）					R0115
		人			
コンクリートカッター					T401
		日			
ブレーカー					T402
		日			
コンプレッサー					T403
		日			
高圧洗浄車					T404
		日			
吸引車					T405
		時間			
ダンプトラック					T502
		時間			
雑材料					T710
孔口工	1	式			
軽油					Z006702002
１．２号		L			
油脂類					T711
孔口工	1	式			
諸雑費					X98S1
	1	式			

第 0020 号　　代価表　　【続き】

(S109)　　1　　箇所　　当り

孔口工

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					
	1	箇所			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0021 号　　代価表

(S112)　　1　　箇所　　当り

コア抜き工

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
コア抜き工					第0028号 S110
人孔到達		日			
コアビット損料					T801
	0.09	m			
ロッド損料					T802
	4.13	m			
合　　計					
	1	箇所			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0022 号　　代価表

(S111)　　1　　箇所　　当り

仮復旧工

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役					R0125
		人			
特殊作業員					R0101
		人			
普通作業員					R0102
		人			
運転手（一般）					R0115
		人			
ランマ					T501
		日			
ダンプトラック					T502
		時間			
雑材料					T714
仮復旧工	1	式			
軽油					Z006702002
１．２号		L			
油脂類					T715
仮復旧工	1	式			
諸雑費					X98S1
	1	式			
合　　計					
	1	箇所			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

第 0022 号　　代価表　　【続き】

(S111)　　1　箇所　当り

仮復旧工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。					

第 0023 号　　代価表

(S013)　　10　　箇所　　当り

人孔鉄枠蓋高さ調整
さいたま市型T14・T25

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役					R0125
		人			
特殊作業員					R0101
		人			
普通作業員					R0102
		人			
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］					L001120001
４．９ｔ吊		日			
諸雑費					X98S2
	1	式			
合　　計					
	1	箇所			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0024 号　　代価表

(S012)　　10　　箇所　　当り

官民境調整

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員					R0102
		人			
合　　計					
	1	箇所			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0025 号　　代価表

（S201）　　1　　日　　当り

機械損料

さや管推進工

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
推進機					T101
		日			
推進架台					T102
		日			
ルブリケーター					T103
		日			
コンプレッサー					T104
		日			
計測器					T105
		日			
ガス切断機					T106
		日			
溶接機					T107
		日			
高圧洗浄車					T108
		日			
吸引車					T109
		時間			
クレーン付トラック					T110
		時間			
雑材料					T603
推進工機械損料	1	式			
軽油					Z006702002
１．２号		L			
油脂類					T604
推進工機械損料	1	式			
諸雑費					X98S1
	1	式			

第 0025 号　　代価表　　【続き】

(S201)　　1　日　当り

機械損料

さや管推進工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
	1	日			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0026 号　　代価表

(S202)　　1　日　当り

器具損料

さや管推進工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
推進工器具損料					T602
		日			
合　計					
	1	日			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0027 号　　代価表

(S203)　　1　日　当り

消耗部品

さや管推進工

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
消耗部品					T601
		日			
合　計					
	1	日			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第 0028 号　　代価表

(S110)　　1　日　当り

コア抜き工
人孔到達

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役					R0125
		人			
特殊作業員					R0101
		人			
普通作業員					R0102
		人			
運転手（一般）					R0115
		人			
溶接工					R0113
		人			
ガス切断機					T106
		日			
溶接機					T107
		日			
穿孔機					T406
		日			
発電機					T305
		日			
クレーン付トラック					T110
		時間			
雑材料					T712
コア抜き工	1	式			
軽油					Z006702002
１．２号		L			
油脂類					T713
コア抜き工	1	式			
諸雑費					X98S1
	1	式			

第 0028 号　　代価表　　【続き】

(S110)　　1　日　当り

コア抜き工
人孔到達

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
	1	日			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

◆生コンクリート

水セメント比（W/C）の表示がないものは、Fc＝18N/mm2はW/C≦60％、Fc≧21N/mm2はW/C≦55％を標準とする。

第0001号

WB821410　　代価表

Ｕ型側溝　　10　m　当り

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り
0.62 m3/10m

L=4000mm
側溝（各種）
1000kg/個以下
無し
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
Ｕ型側溝　昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10	m			(Q001365003)
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	0.744	ｍ３			(Z002122003)
諸雑費（まるめ）	1	式			(ZS3000004)
合計					
	1	m			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象
(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

第0002号

WB821410　　代価表

U型側溝

10　m　当り

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り
0.64 m3/10m

L=4000mm
側溝（各種）
1000kg/個以下
無し
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
U型側溝　昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10	m			(Q001365003)
再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	0.768	ｍ３			(Z002122003)
諸雑費（まるめ）	1	式			(ZS3000004)
合計					
	1	m			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象
(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

第 0003号

WB821430　　代価表

蓋版

100　　枚　　当り

据付け	無し
蓋版（各種）	40を超え170kg/枚以下
無し	無し

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無	100	枚			(Q001367002)
諸雑費（まるめ）	1	式			(ZS3000004)
合計					
	1	枚			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

第 0004号

WB821430　　代価表

蓋版　　100　枚　当り

据付け　　無し
蓋版（各種）　　40kg/枚以下
無し　　無し

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無	100	枚			(Q001367001)
諸雑費（まるめ）	1	式			(ZS3000004)
合計					
	1	枚			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

第 0005号

DGD60100　　代価表

取付管布設および支管取付工(市場単価)　　1　　箇所　　当り

管径 200mm　　5箇所以上
無　　無
有　　無
無

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径200	1	箇所			(Q2G1090090)
諸雑費（まるめ）	1	式			(ZS3000004)
合計					
	1	箇所			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

第 0006号

DGD60100　　代価表

取付管布設および支管取付工(市場単価)　　1　　箇所　　当り

管径 200mm　　5箇所以上
無　　無
無　　無
無

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径200	1	箇所			(Q2G1090090)
諸雑費（まるめ）	1	式			(ZS3000004)
合計					
	1	箇所			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

第0007号

WB821210　　代価表

区画線設置　　1,000　m　当り

無し
無し
無し
有り
含有量15～18%
アスファルト舗装

溶融式手動
破線 45cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無	1,000	m			(Q001036034)
トラフィックペイント　溶融型 ３種１号　ビーズ１５～１８　白	2,550	ｋｇ			(Z004350001)
ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ	75	ｋｇ			(Z004352001)
接着用プライマー 区画線用	75	ｋｇ			(Z004354001)
軽油 １．２号		L			(Z006702002)
諸雑費（率＋まるめ）	1	式			(ZS8000004)
合計					
	1	m			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

第0008号

WB821210　　代価表

区画線設置

1,000　　m　　当り

無し
無し
無し
無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

溶融式手動
破線 45cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無	1,000	m			(Q001036034)
トラフィックペイント　溶融型 ３種１号　ビーズ１５～１８　白	1,700	ｋｇ			(Z004350001)
ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ	75	ｋｇ			(Z004352001)
接着用プライマー 区画線用	75	ｋｇ			(Z004354001)
軽油 １．２号		L			(Z006702002)
諸雑費（率＋まるめ）	1	式			(ZS8000004)
合計					
	1	m			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

第0009号

WB821210　　代価表

区画線設置

1,000　　m　　当り

無し
無し
無し
有り
含有量15～18%
アスファルト舗装

溶融式手動
矢印･記号･文字 15cm換算
1.5mm
無し
白
全ての費用

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	1,200	m			(Q001036073)
トラフィックペイント　溶融型 ３種１号　ビーズ１５～１８　白	1,026	ｋｇ			(Z004350001)
ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ	30	ｋｇ			(Z004352001)
接着用プライマー 区画線用	30	ｋｇ			(Z004354001)
軽油 １．２号		L			(Z006702002)
諸雑費（率＋まるめ）	1	式			(ZS8000004)
合計					
	1	m			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

第0010号

WB010212　　代価表

交通誘導警備員Ｂ　　1　人日　当り

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員Ｂ	1	人			(R0804)
合計					
	1	人日			

排出ガス対策、低騒音等の環境配慮型の機械は上記規格以上の機種とし、機械の諸元・出力や施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において定め施工すること（施工計画書等に機種を明記）

◆管理費区分凡例

(1)現場管理費、一般管理費の対象　(2)工場管理費、一般管理費の対象　(5)一般管理費のみ対象

(7)工場管理費、間接労務費、一般管理費の対象　(9)全間接費の対象外　(T)処分費などの対象

数　量　計　算　書

大門第二特定土地区画整理事業　区6-53号線外道路築造工事

さいたま市緑区大字大門地内

数　量　総　括　表

工事区分	工種	種別	細別	規格・寸法	設計数量	積算数量	単位	摘　要	設計表示	
									数位	単位
施工延長	車道				652.6	653	m		1.0	m
	歩道				49.0	49	m		1.0	m
道路改良	道路土工	土工	床堀	土砂	273.9	270	m3		10.0	m3
			掘削	土砂	2,576.5	2,600	m3		100.0	m3
			埋戻	再生砂	8.8	10	m3		10.0	m3
			路床置換	再生切込砕石 RC-40	1,650.9	1,700	m3		100.0	m3
		残土処理工	土砂等運搬	発生土 ダンプトラック10t積 ＤＩＤ無し　6.5km以下	2,850.4	2,850	m3		10.0	m3
			残土等処分		2,850.4	2,850	m3		10.0	m3
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	15cm以下	5.0	5	m		1.0	m
			舗装版破砕	15cm以下	280.1	280	m2		10.0	m2
			砕石撤去	RC-40	378.5	380	m3		10.0	m3
		運搬処理工	舗装版切断 濁水運搬		1.0	1	台		1.0	台
			舗装版切断 濁水処分		0.012	0.012	m3		0.001	m3
			殻運搬	As殻 ダンプトラック10t積 ＤＩＤなし 3.5km以下	11.2	11	m3		1.0	m3
			土砂等運搬	砕石類 ダンプトラック10t積 ＤＩＤなし 11.5km以下	378.5	380	m3		10.0	m3
			殻処分	As殻	26.3	26	t		1.0	t
				砕石類	378.5	379	m3		1.0	m3
	舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道 下層路盤	再生切込砕石 RC-40　t=21cm	764.6	765	m2		1.0	m2
				再生切込砕石 RC-40　t=25cm	2,402.7	2,400	m2		10.0	m2
			車道 上層路盤	切込砕石 C-30　t=15cm	3,167.3	3,170	m2		10.0	m2
			車道 表層	透水性ｱｽｺﾝ [樹脂・消石灰入]t=5cm	3,181.6	3,180	m2		10.0	m2
			車道 下層路盤	再生切込砕石 RC-40　t=15cm	37.4	37	m2		1.0	m2
			車道 上層路盤	再生粒調砕石 RM-40　t=5cm	5.5	6	m2		1.0	m2
				再生粒調砕石 RM-40　t=15cm	31.9	32	m2		1.0	m2
			車道 表層	再生密粒As(13) t=5cm	31.9	32	m2		1.0	m2
			歩道 フィルター層	再生砂 t=10cm	100.1	100	m2		1.0	m2
			歩道 上層路盤	再生切込砕石 RC-40　t=10cm	100.1	100	m2		1.0	m2

数　量　総　括　表

工事区分	工種	種別	細別	規格・寸法	設計数量	積算数量	単位	摘　要	設計表示	
									数位	単位
			歩道 上層路盤	再生切込砕石 RC-40　t=25cm	11.8	12	m2		1.0	m2
			歩道 表層	透水性ｱｽｺﾝ t=4cm	100.1	100	m2		1.0	m2
				再生密粒As(13) t=5cm	11.8	12	m2		1.0	m2
	排水構造物工	側溝工	長尺Ｕ字溝	車道用　深300 スラグ入り　ゴム付	342.1	342	m		1.0	m
				歩車道用　深300 ゴム付	3.0	3	m		1.0	m
			側溝蓋	県型側溝蓋(車道) スラグ入り Ｂ型配列	555.0	555	枚		1.0	枚
				滑止細目 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25) 300用	18.0	18	枚		1.0	枚
			街渠	直線	2.6	3	m		1.0	m
				曲線	4.5	5	m		1.0	m
		暗渠工	横断暗渠	300×240	14.5	15	m		1.0	m
			取付管	VUφ200	6.0	6	箇所		1.0	箇所
			鋼管推進	鋼管φ350 塩ビ管VUφ200	6.0	6	箇所		1.0	箇所
		集水桝工	集水桝	□500×600 滑止細目グレーチング蓋共 (T-25)	2.0	2	箇所		1.0	箇所
	区画線工	区画線工	区画線設置	ドット線・白色・45cm 排水性有り	3.6	4	m		1.0	m
			区画線設置	ドット線・白色・45cm 排水性無し	2.4	2	m		1.0	m
			区画線設置	文字・記号 白色・黄色線 15cm換算 排水性有り	15.4	15	m		1.0	m
	付帯工	人孔鉄枠蓋 高さ調整工	人孔鉄枠蓋 高さ調整		4.0	4	箇所		1.0	箇所
		官民境調整工	官民境調整		6.0	6	箇所		1.0	箇所

大門第二特定土地区画整理事業
区6-53号線外道路築造工事

設　　計　　図

令和　２ 年　 ６ 月

さいたま市大門第二特定土地区画整理組合

目　　次

番号	図　面　名　称	縮　尺	図面番号	備考
1	位 置 図	1:4000	1	
2	区6-49号線平面縦断図	図示	2	
3	区6-53号線平面縦断図	図示	3	
4	区6-57号線平面縦断図	図示	4	
5	区6-65号線平面縦断図	図示	5	
6	区6-66号線平面縦断図	図示	6	
7	区6-116号線平面縦断図	図示	7	
8	区6-117号線平面縦断図	図示	8	
9	区9-7号線平面縦断図	図示	9	
10	区8-3号線平面縦断図	図示	10	
11	区8-3号線取付け管平面図	図示	11	
12	施設構造図	図示	12	

番号	図　面　名　称	縮　尺	図面番号	備考

1：4,000 さいたま都市計画事業大門第二特定土地区画整理事業

位置図

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事		
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内		
図面名称	位置図		
No	1 / 12	縮尺	1:4,000
年度	令和 2 年度	設計月日	令和 2 年 6 月
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合			

区画道路6-49号線平面・縦断図

案 内 図

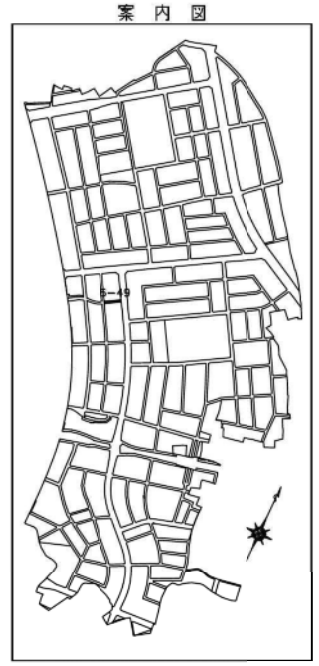

平 面 図 S=1: 1000

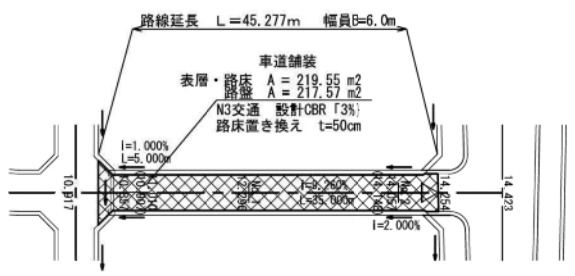

縦 断 図 V=1: 200 H=1: 1000

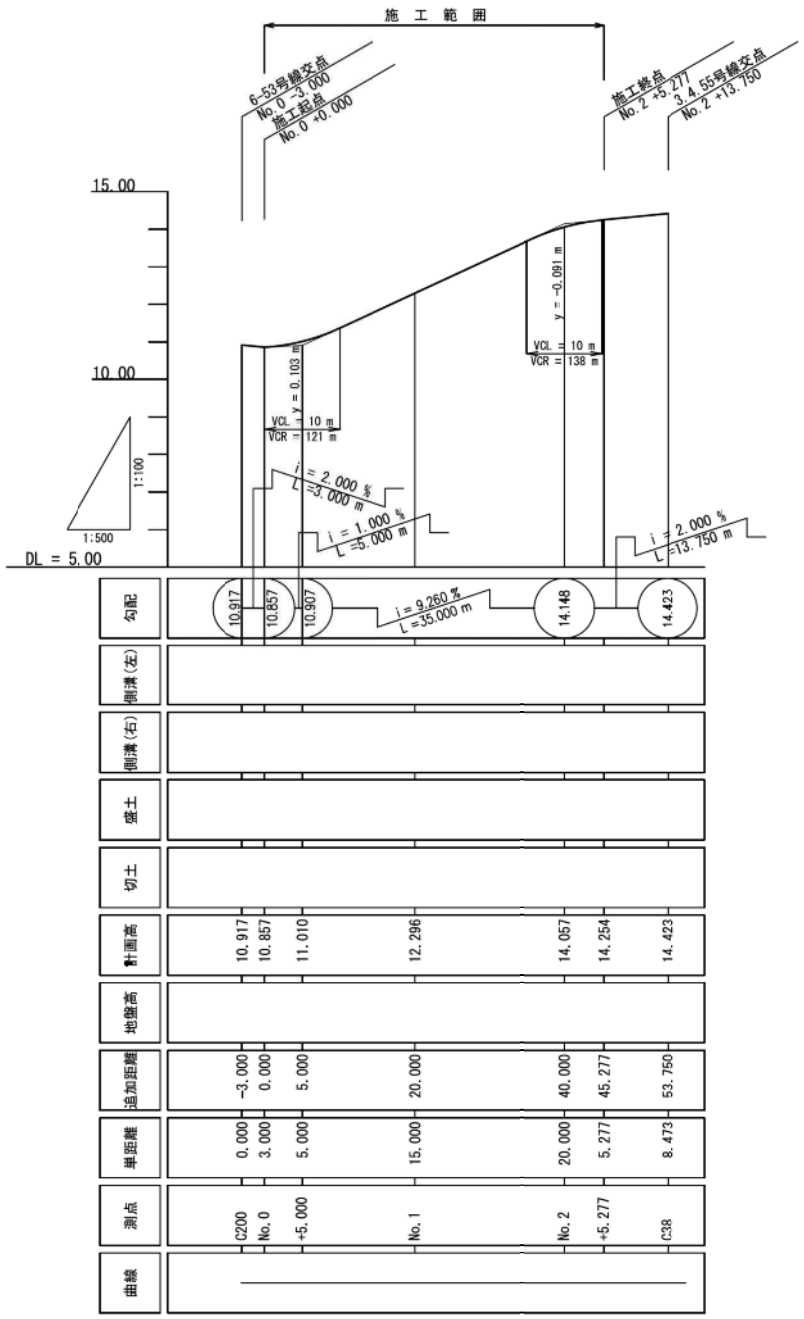

標準横断図

N3交通 設計CBR「3%」
路床置き換え t=50cm

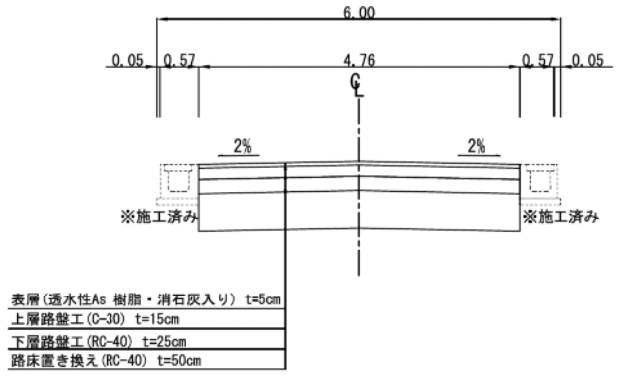

撤去平面図 S=1: 1000

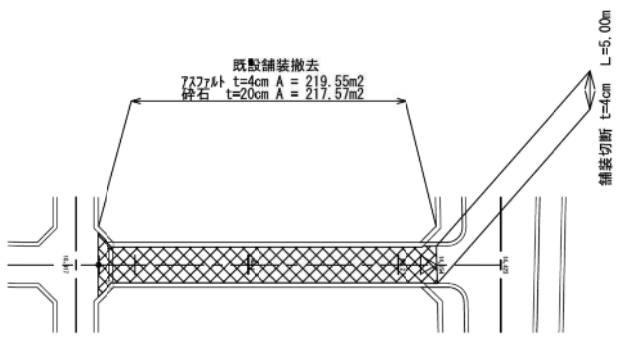

撤去断面図

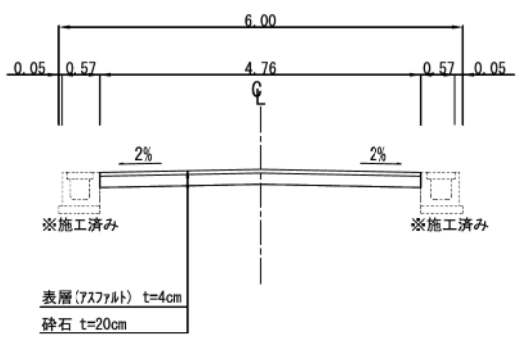

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事		
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内		
図面名称	区画道路6-49号線平面・縦断図		
No	2 / 12	縮尺	平面 1:1000 縦断 V= 1:200 H= 1:1000
年度	令和 2 年度	設計月日	令和 2 年 6 月
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合			

区画道路6-53号線平面・縦断図

平　面　図　S=1:1000

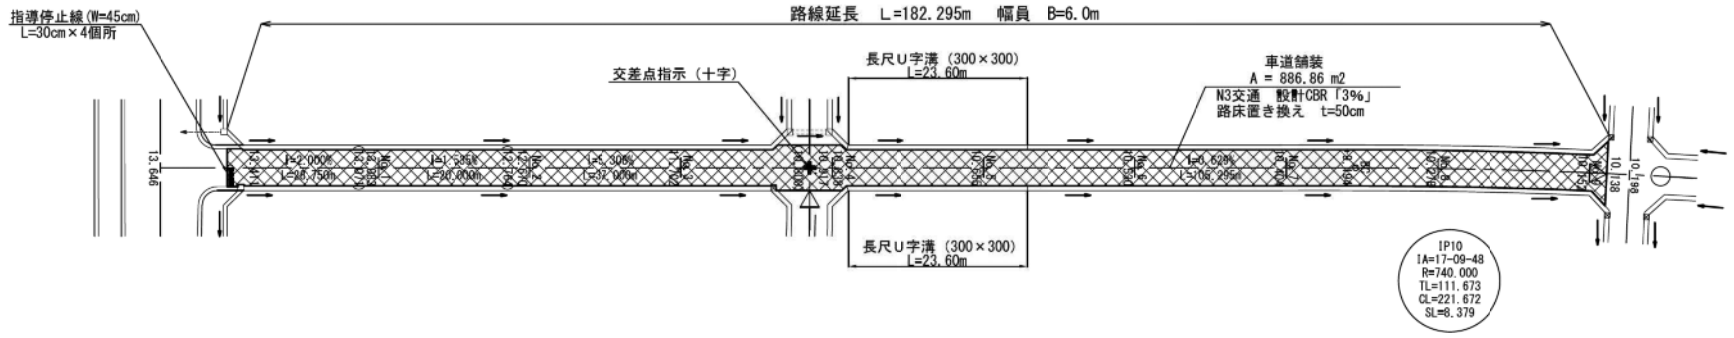

縦　断　図　V 1:200 H 1:1000

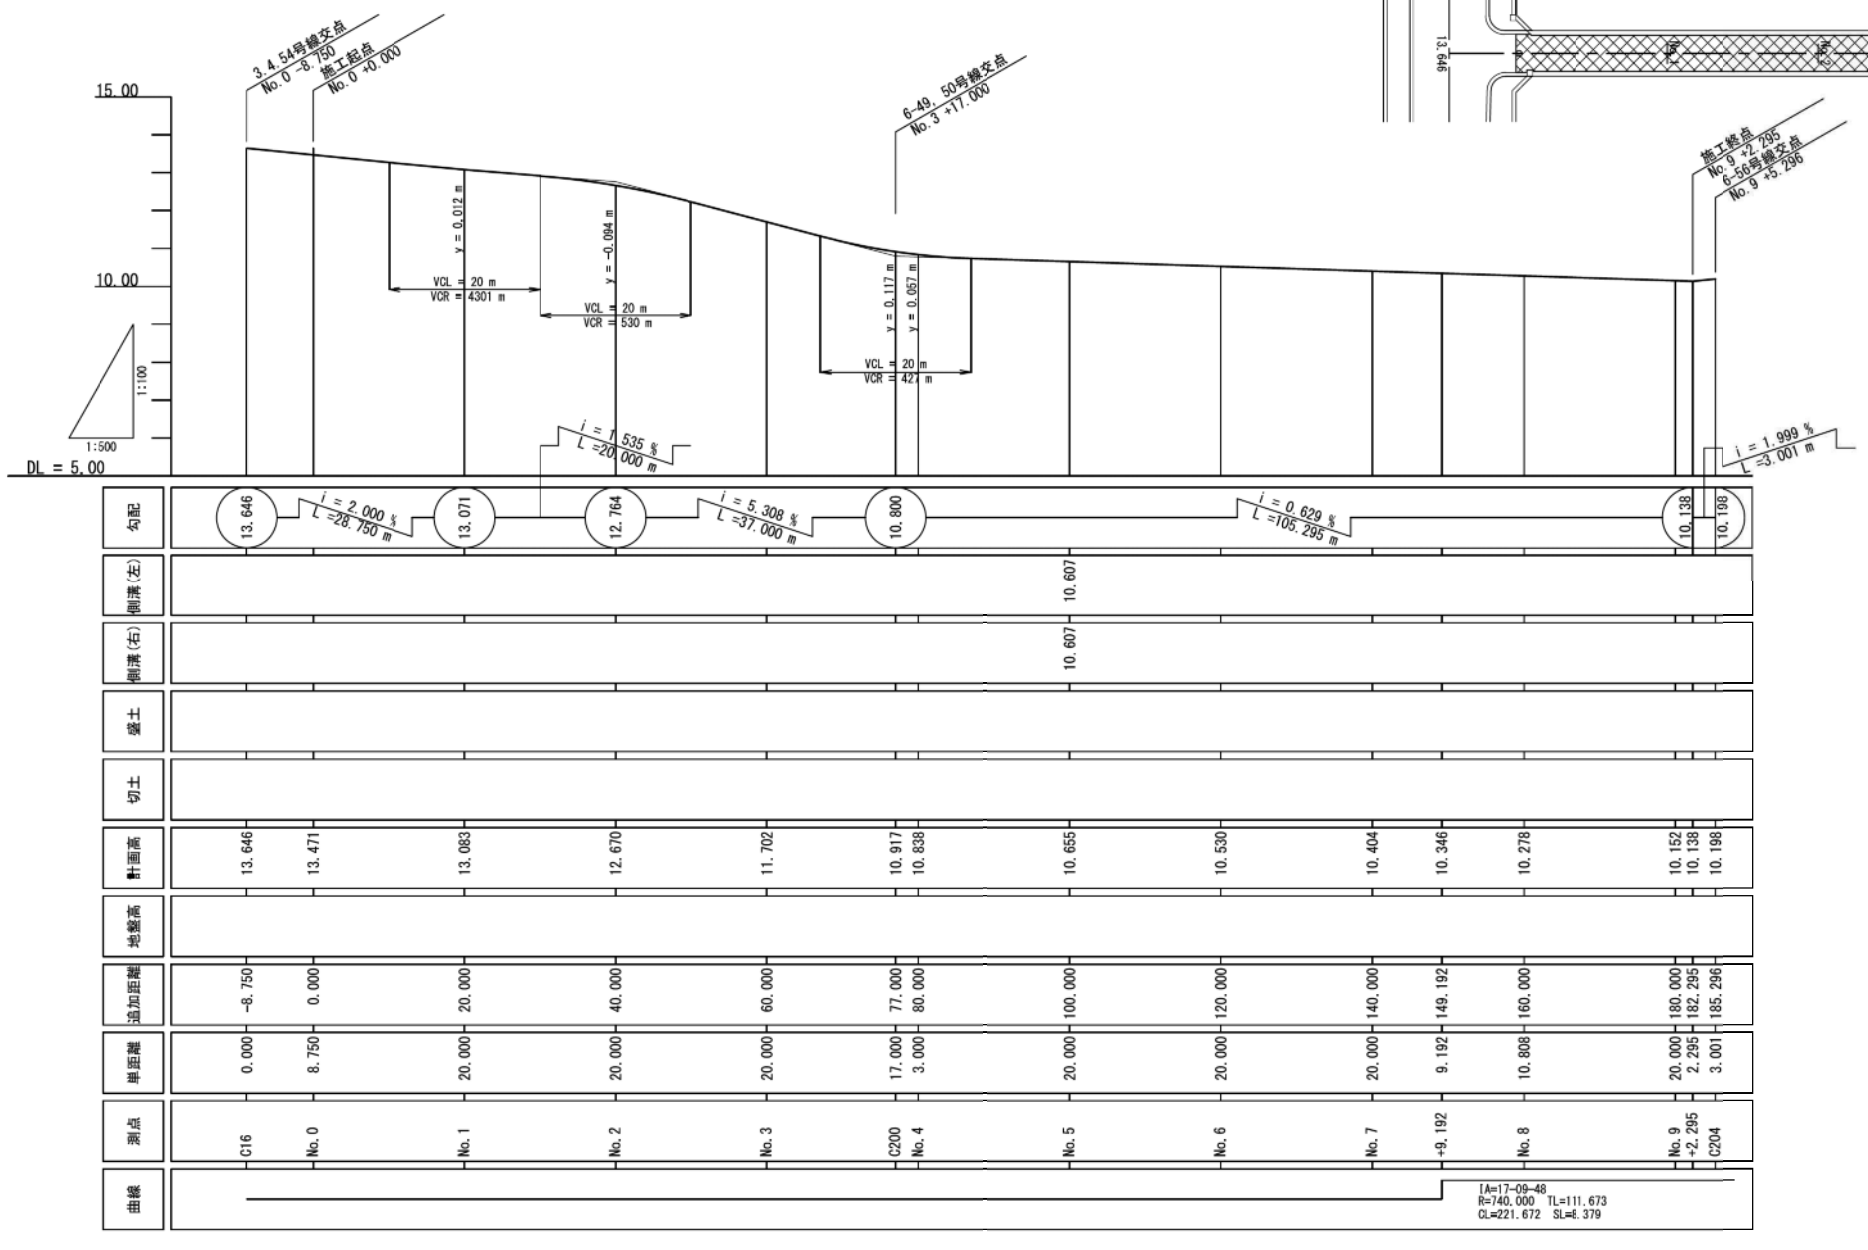

標準横断図

N3交通　設計CBR「3%」
路床置き換え　t=50cm

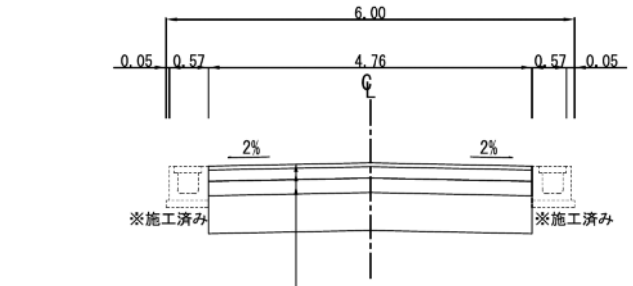

表層(透水性As 樹脂・消石灰入り) t=5cm
上層路盤工(C-30) t=15cm
下層路盤工(RC-40) t=25cm
路床置き換え(RC-40) t=50cm

案内図

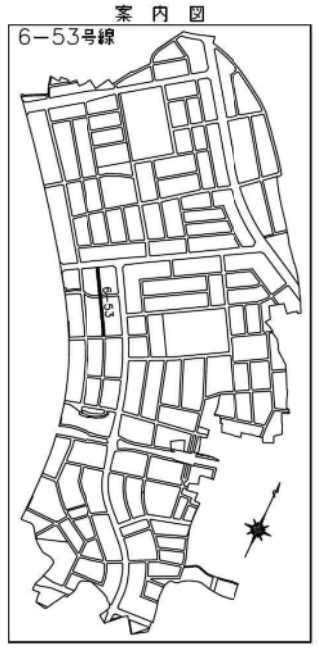

撤去平面図　S=1:1000

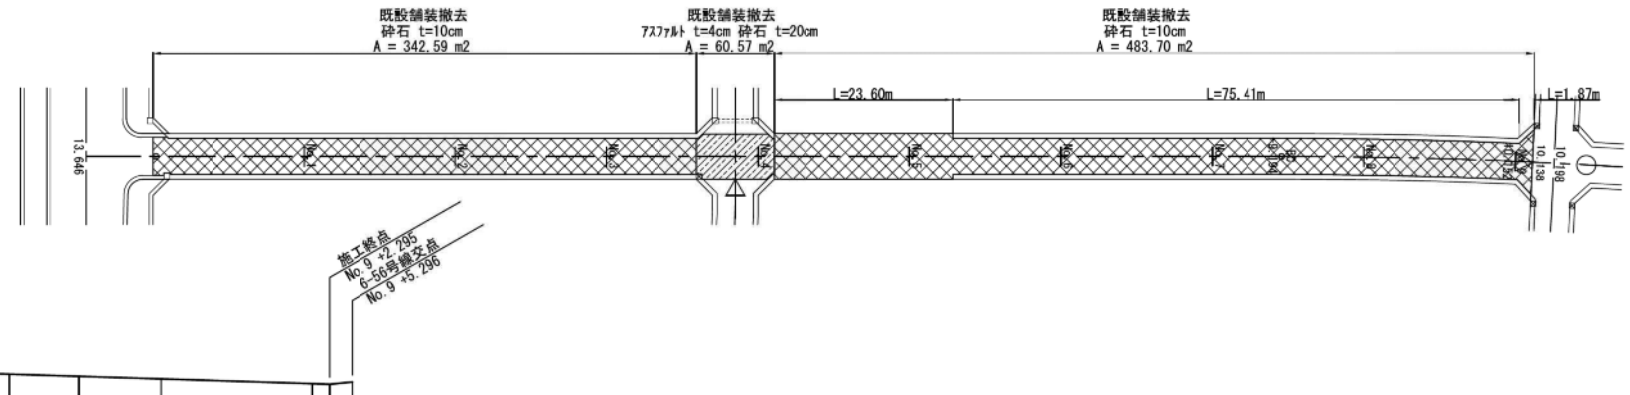

撤去断面図

砕石部

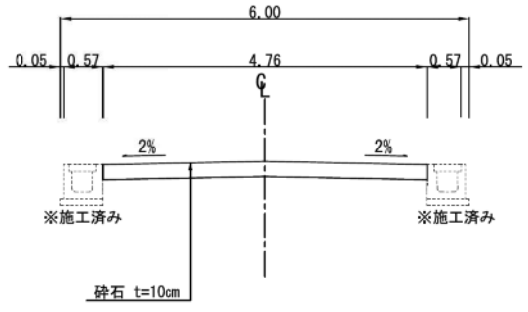

ｱｽﾌｧﾙﾄ部

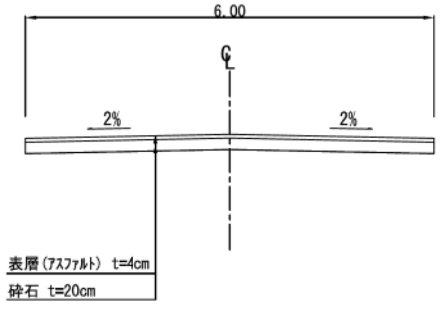

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事		
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内		
図面名称	区6-53号線平面・縦断図		
No	3 / 12	縮尺	平面 1:1000 縦断 V= 1:200 H= 1:1000
年度	令和　2 年度	設計月日	令和 2 年　6 月
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合			

区画道路6-57号線平面・縦断図

平　面　図　S=1：1000

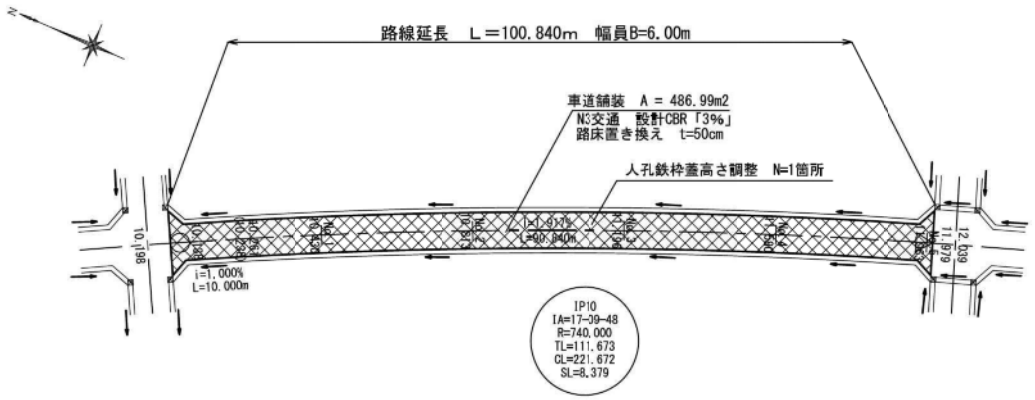

縦　断　図　V=1：200　H=1：1000

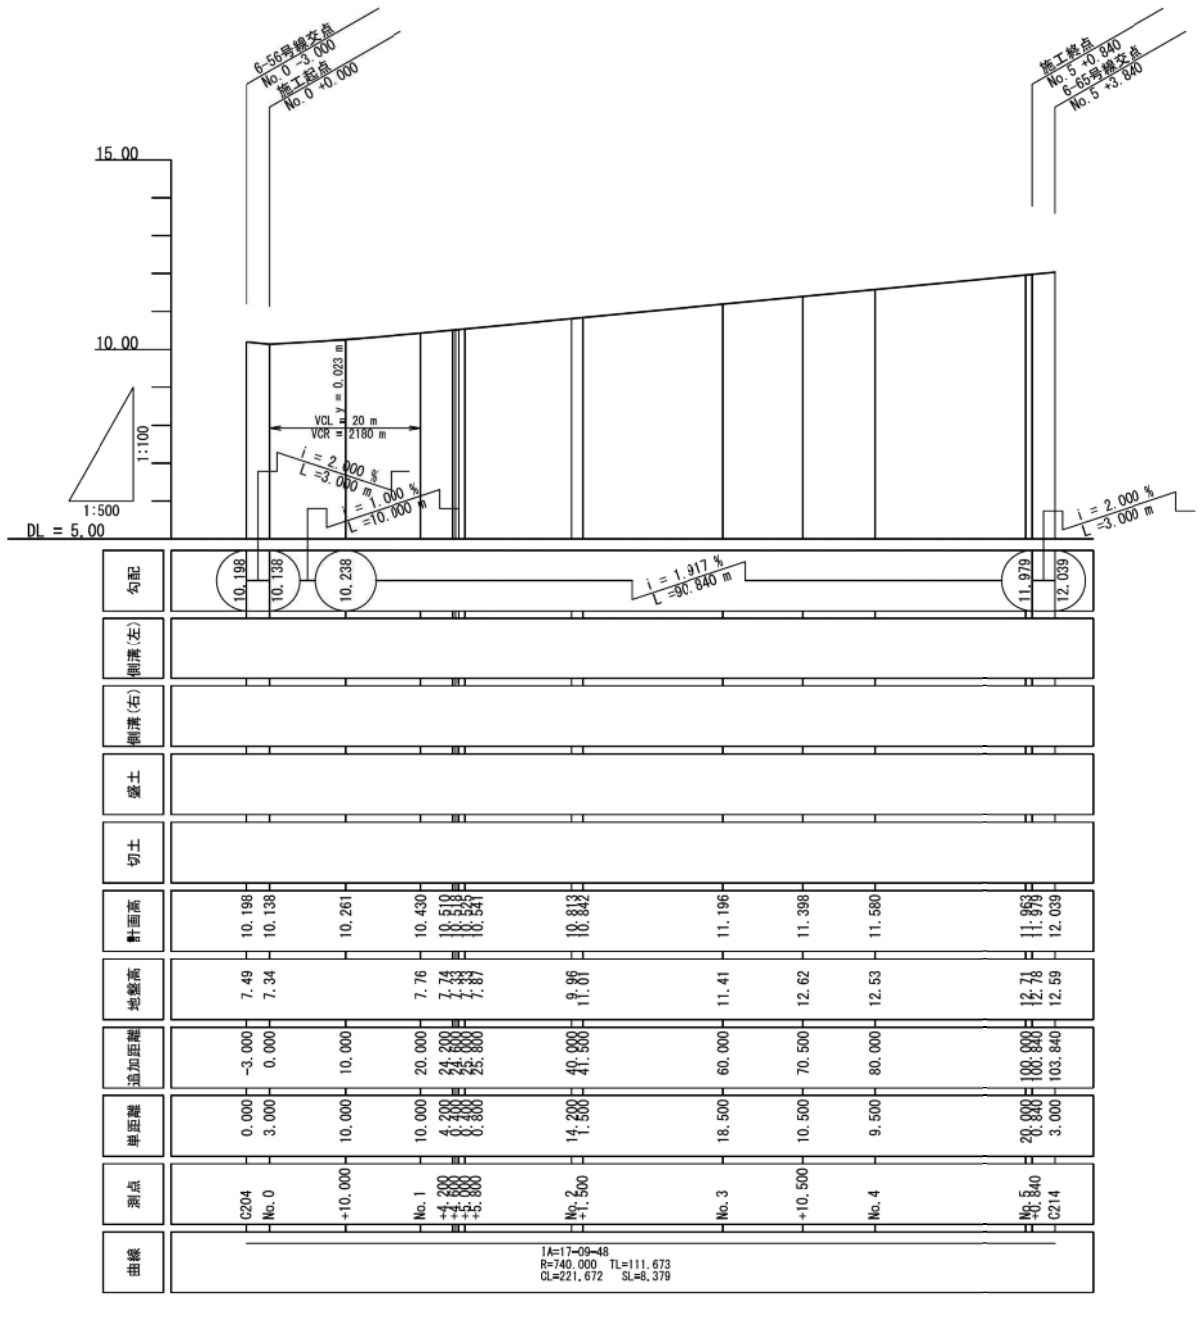

標準横断図

N3交通　設計CBR「3%」
路床置き換え　t=50cm

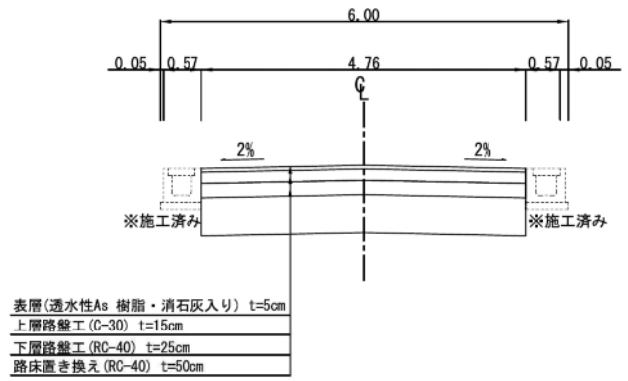

案内図

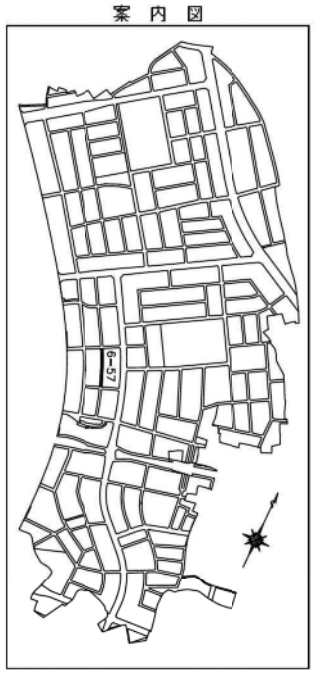

撤去平面図　S=1：1000

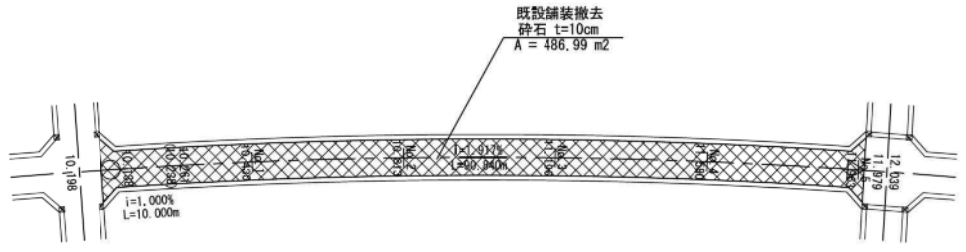

撤去断面図

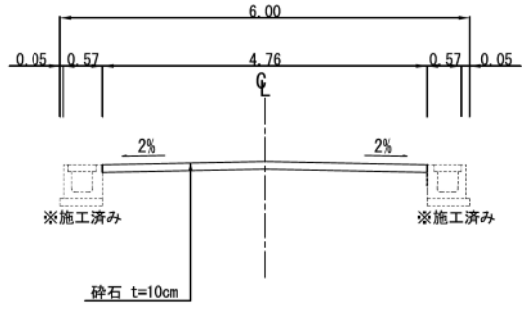

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事		
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内		
図面名称	区6-57号線平面・縦断図		
No	4 / 12	縮尺	縦 V 1:200 H 1:1000　平 1:1000
年度	令和　2 年度	設計月日	令和 2 年　6 月
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合			

区画道路6-65号線平面・縦断図

平　面　図　S=1:1000

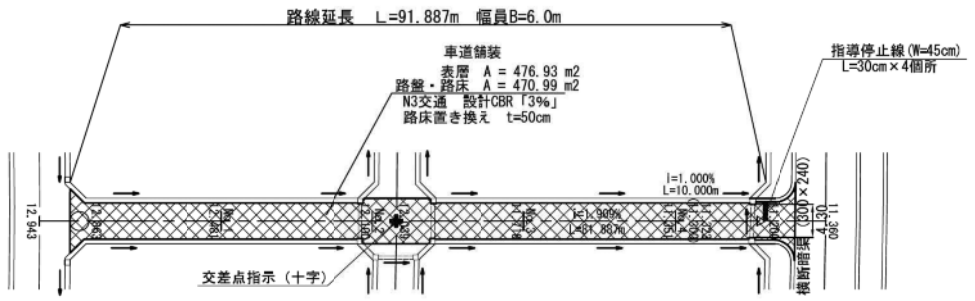

縦　断　図　V=1: 200　H=1: 1000

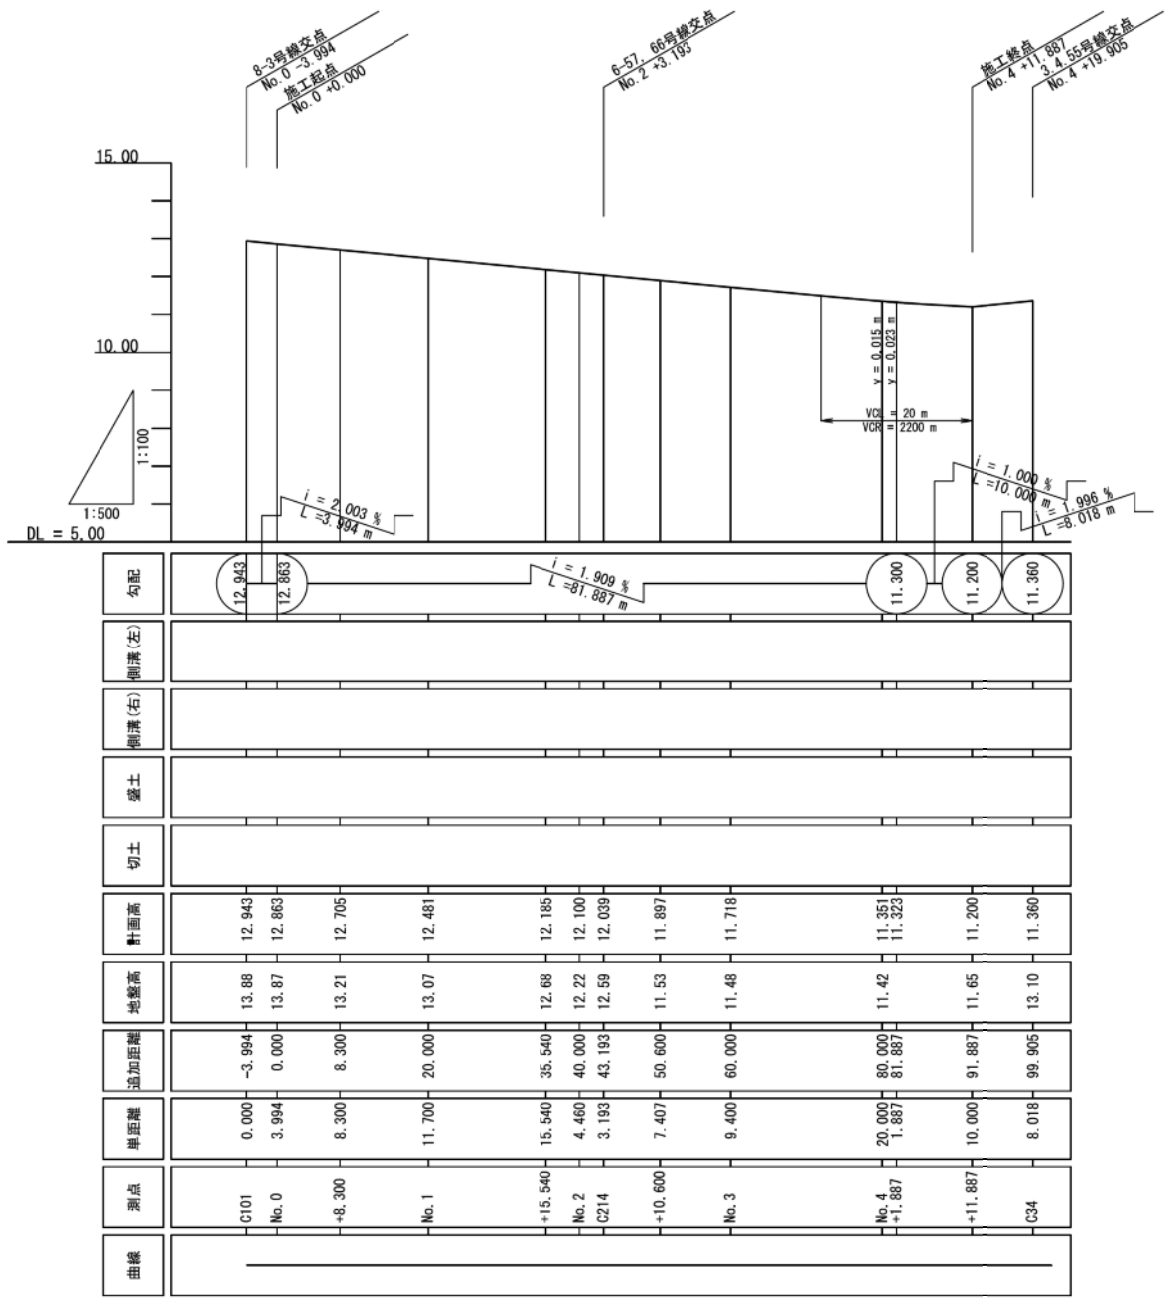

標準横断図

N3交通　設計CBR「3%」
路床置き換え　t=50cm

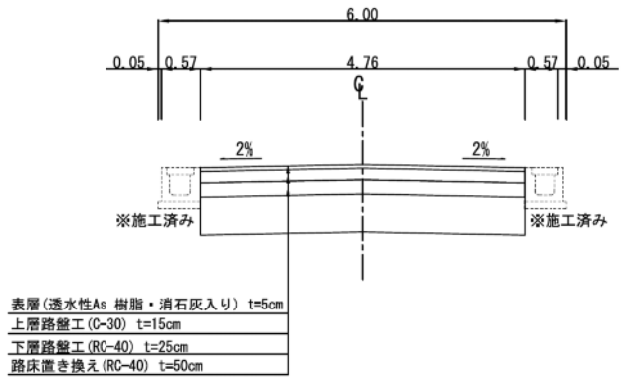

撤去平面図　S=1:1000

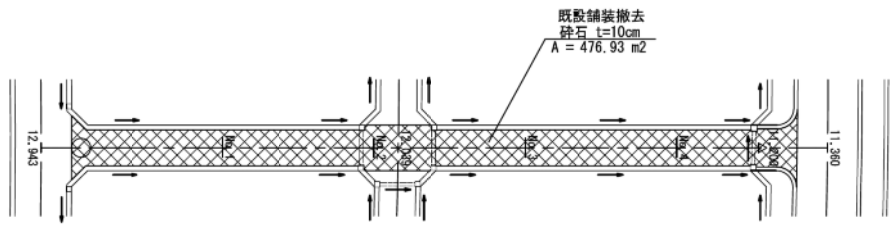

撤去断面図

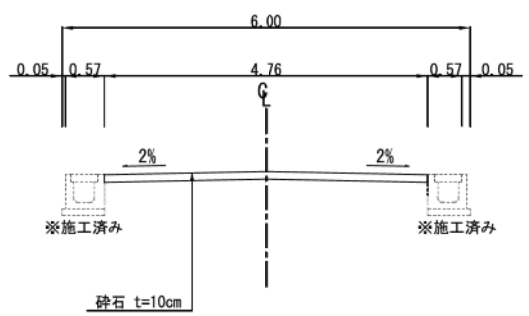

案内図

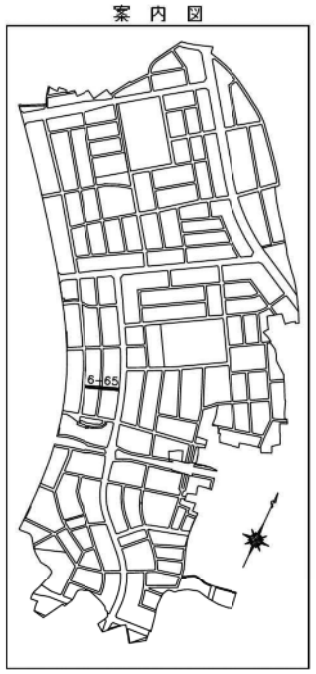

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事		
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内		
図面名称	区画道路6-65号線平面・縦断図		
No	5 / 12	縮尺	縦 V 1:200 H 1:1000　平 1:1000
年度	令和　2 年度	設計月日	令和 2 年　6 月
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合			

区画道路6-66号線平面・縦断図

平　面　図　S=1: 1000

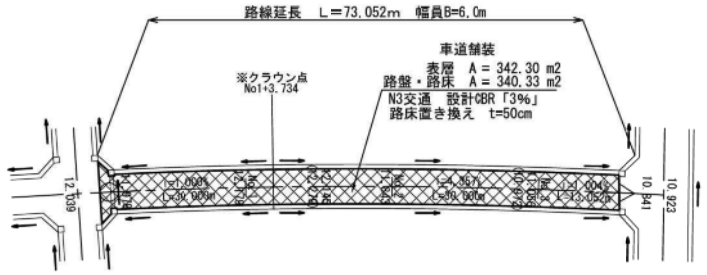

IP10
IA=17-09-48
R=740.000
TL=111.673
CL=221.672
SL=8.379

縦　断　図　V=1: 200　H=1: 1000

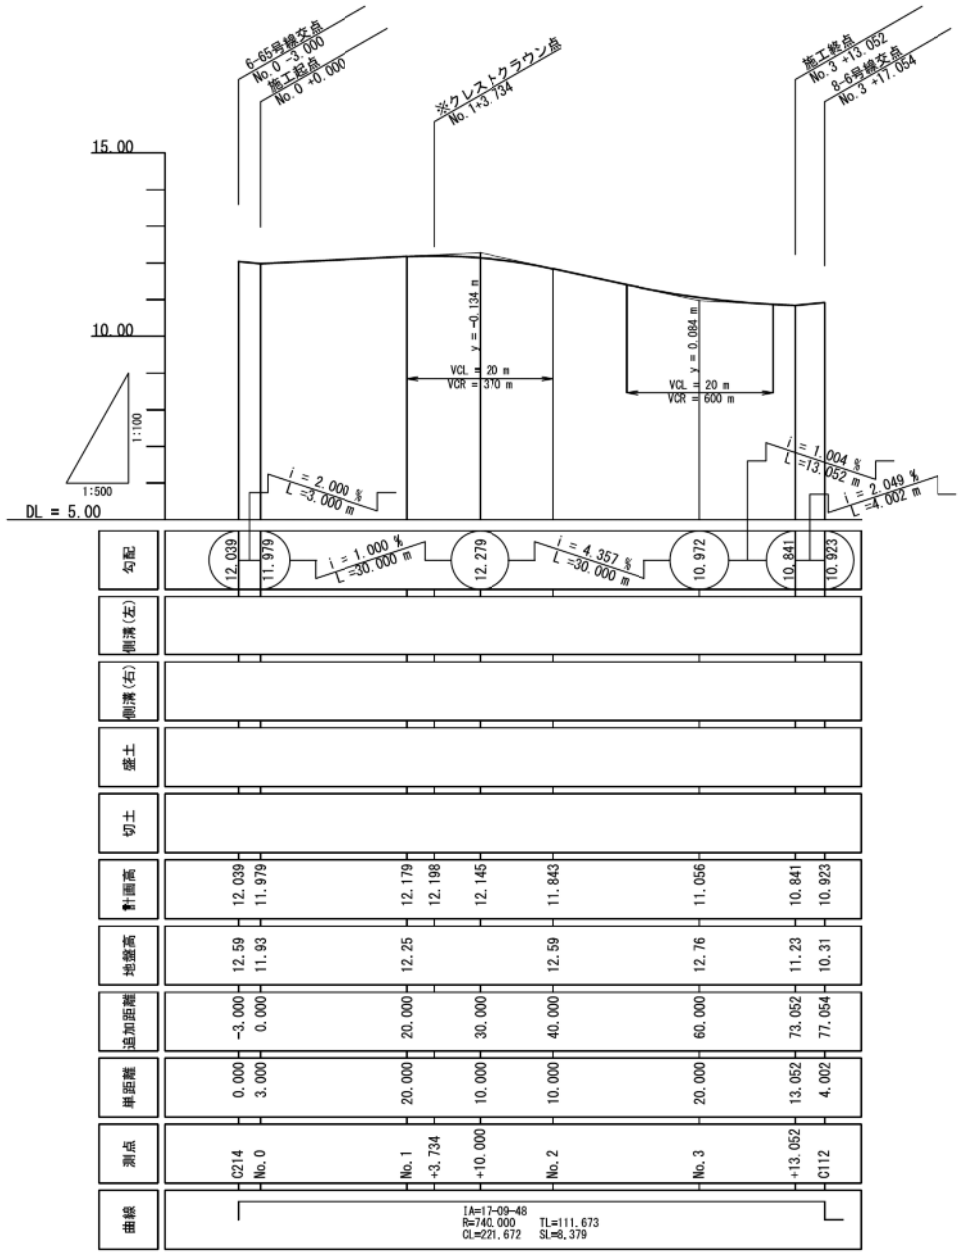

標準横断図

N3交通　設計CBR「3%」
路床置き換え　t=50cm

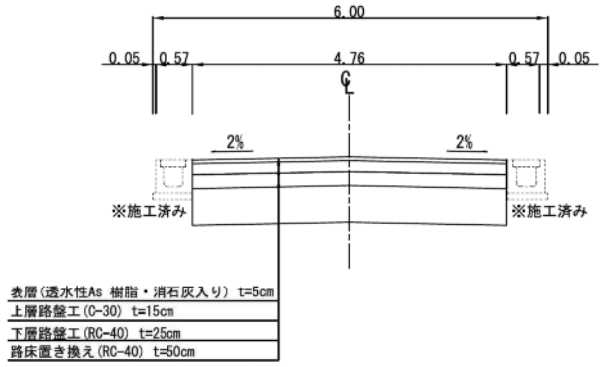

撤去平面図　S=1: 1000

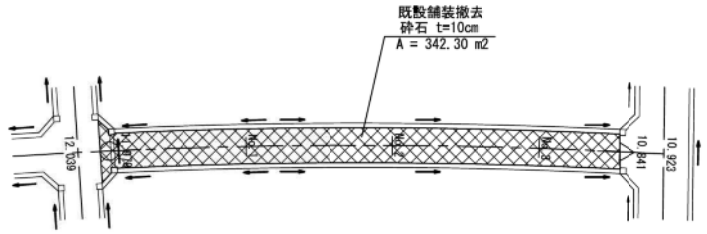

撤去断面図

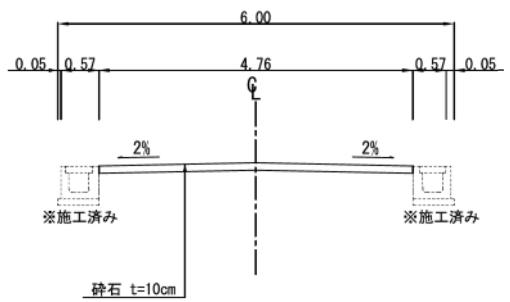

案内図

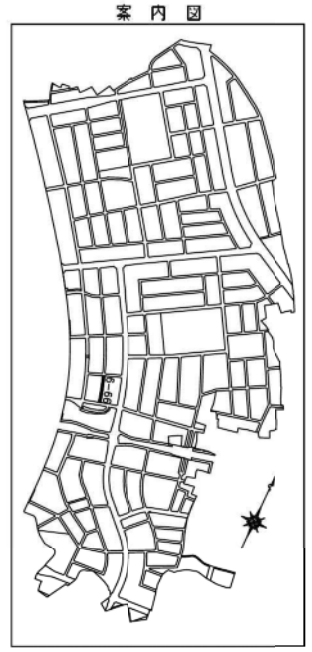

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事		
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内		
図面名称	区画道路6-66号線平面・縦断図		
No	6 / 12	縮尺	縦 V 1:200 H 1:1000　平 1:1000
年度	令和　2 年度	設計月日	令和 2 年　6 月
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合			

区画道路6-116号線平面・縦断図

平　面　図　S=1：1000

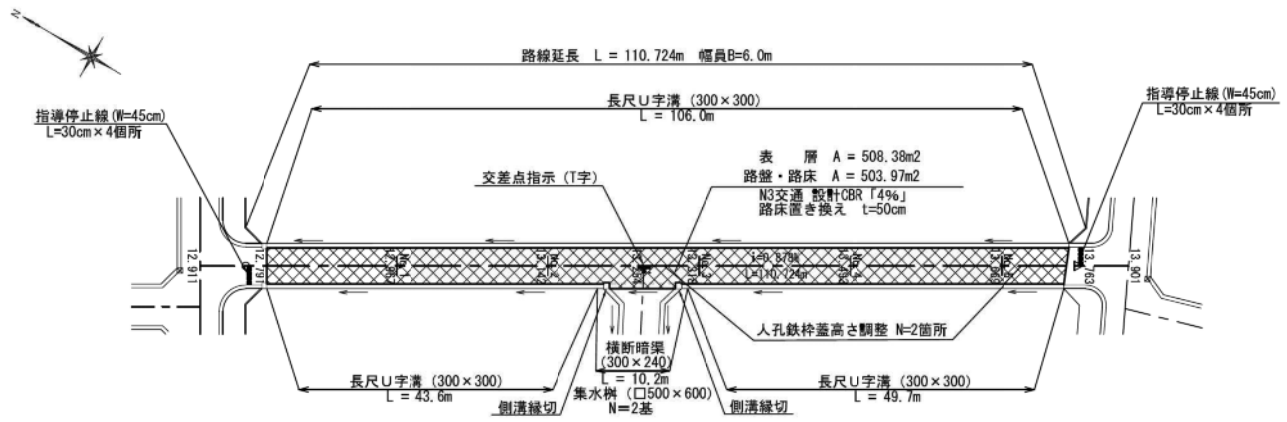

縦　断　図　V=1：200　H=1：1000

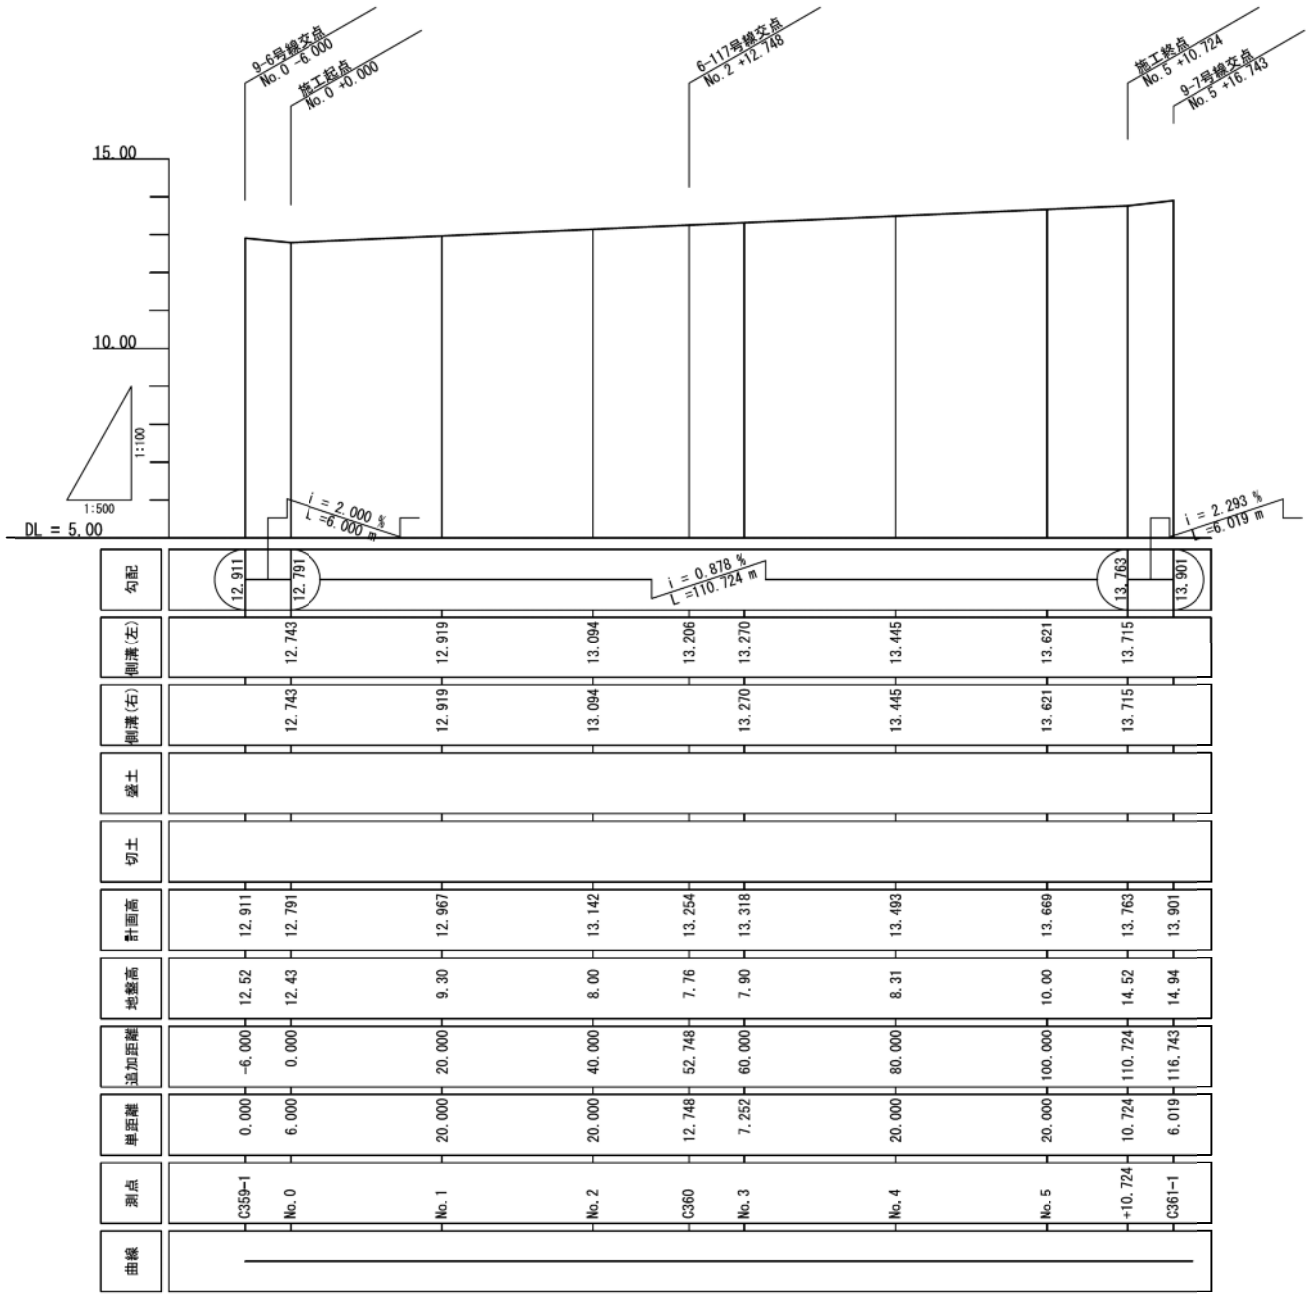

標準横断図

N3交通　設計CBR4%」
「路床置き換えt=50cm」

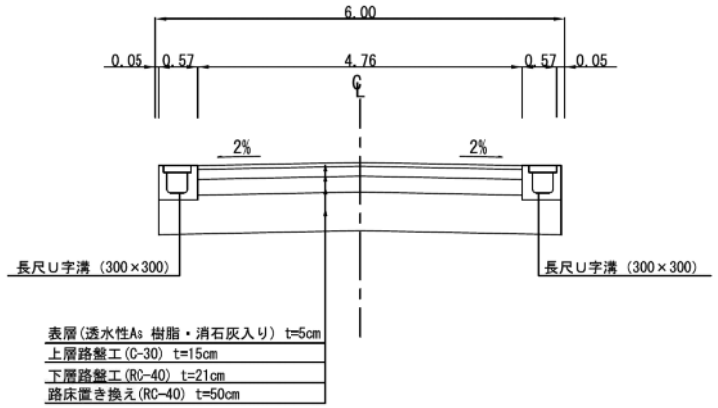

案　内　図

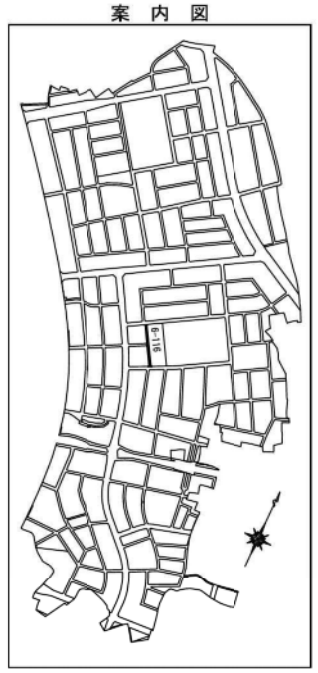

撤去平面図　S=1：1000

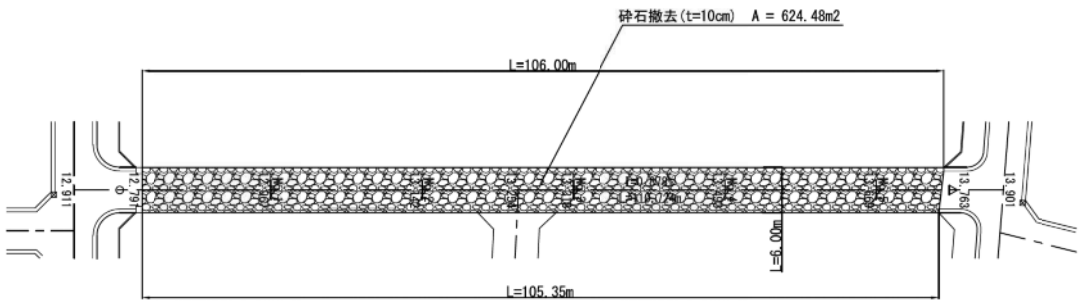

撤去断面図

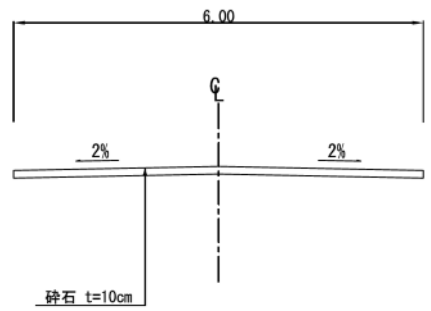

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事		
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内		
図面名称	区6-116号線平面・縦断図		
No	7／12	縮尺	縦 V 1:200 H 1:1000　平 1:1000
年度	令和　2 年度	設計月日	令和 2 年　6 月
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合			

区画道路6-117号線平面・縦断図

平　面　図　S=1：1000

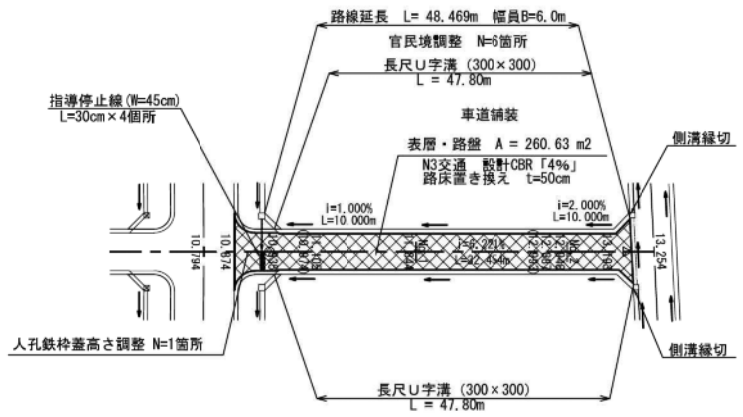

縦　断　図　V=1：200　H=1：1000

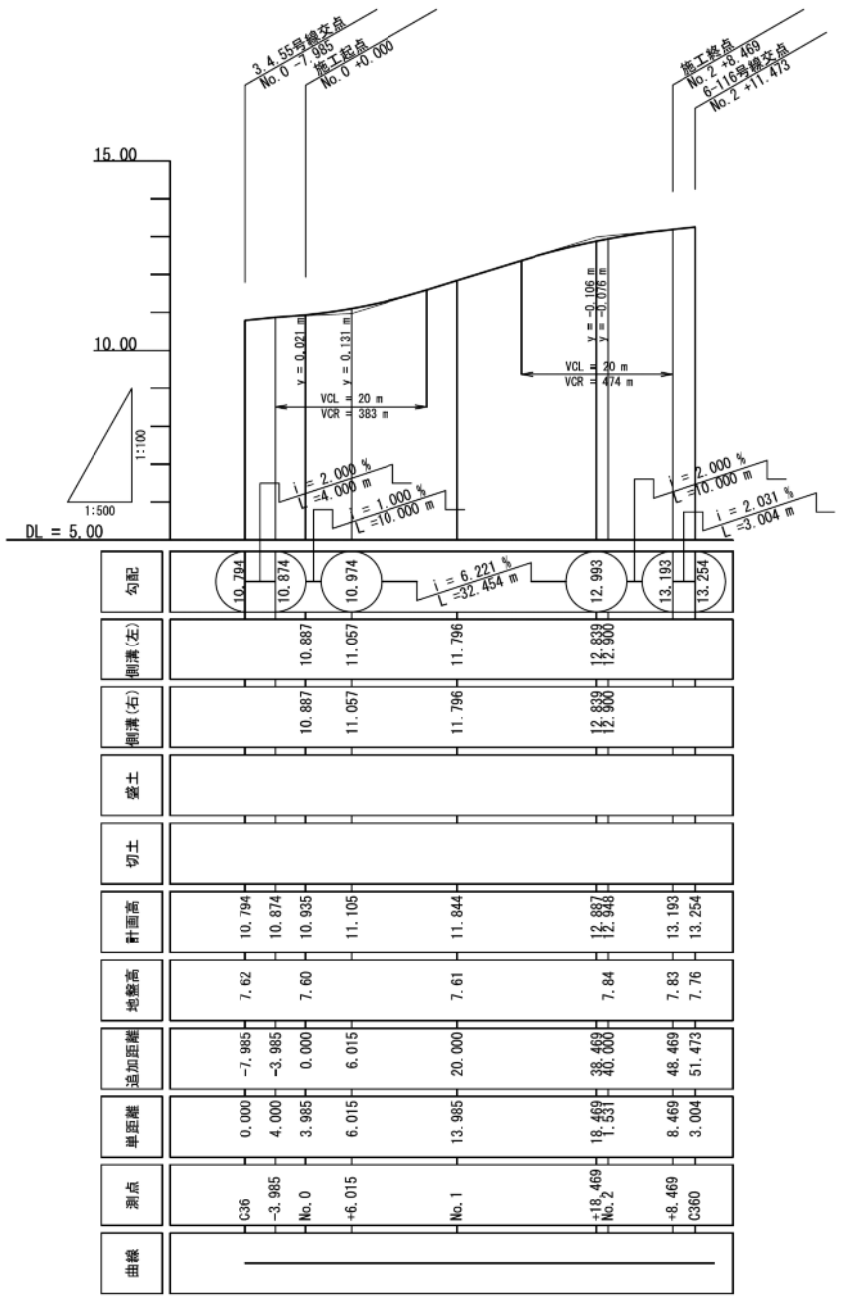

標準横断図

N3交通　設計CBR「4%」
路床置き換え　t=50cm

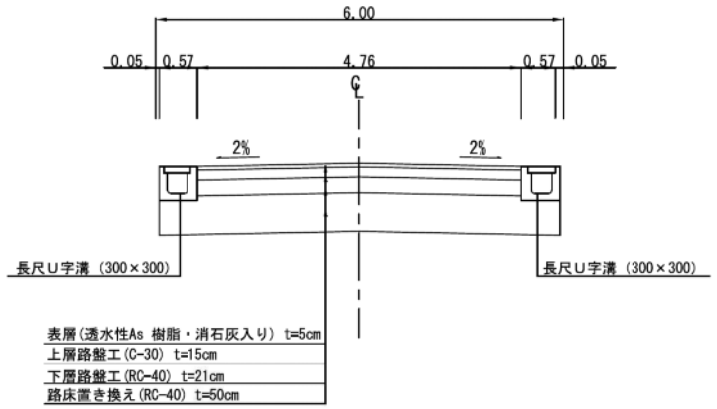

撤去平面図　S=1：1000

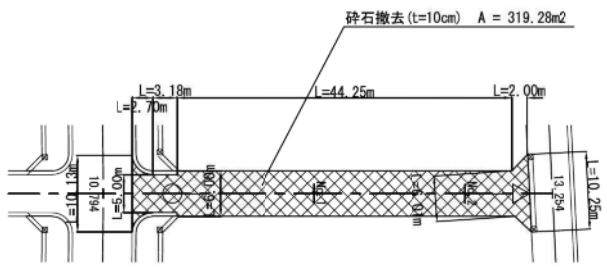

撤去断面図

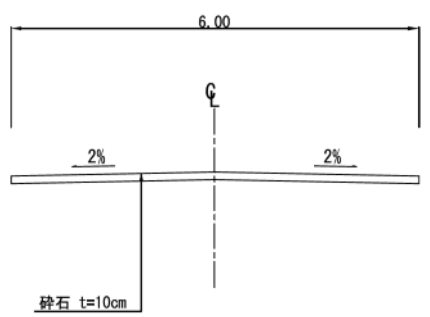

案内図

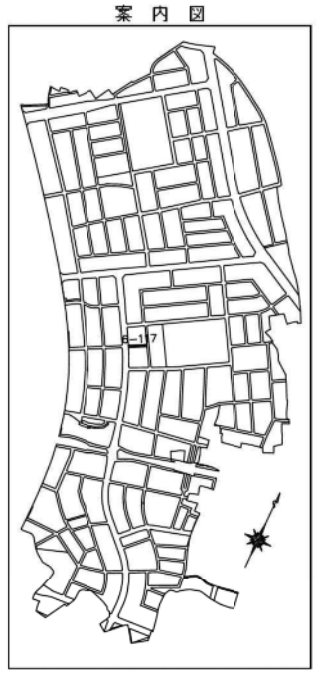

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事		
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内		
図面名称	区画道路6-117号線平面・縦断図		
No	8 / 12	縮尺	縦 V 1:200 H 1:1000　平 1:1000
年度	令和　2 年度	設計月日	令和 2 年　6 月
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合			

区画道路9-7号線平面・縦断図

平　面　図　S=1：1000

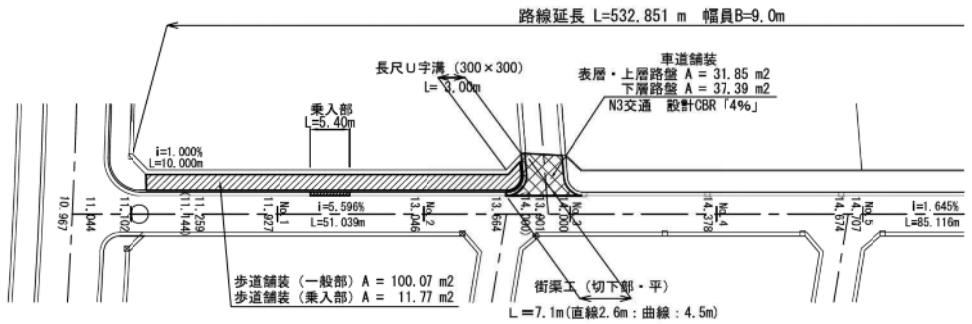

縦　断　図　V=1：200　H=1：1000

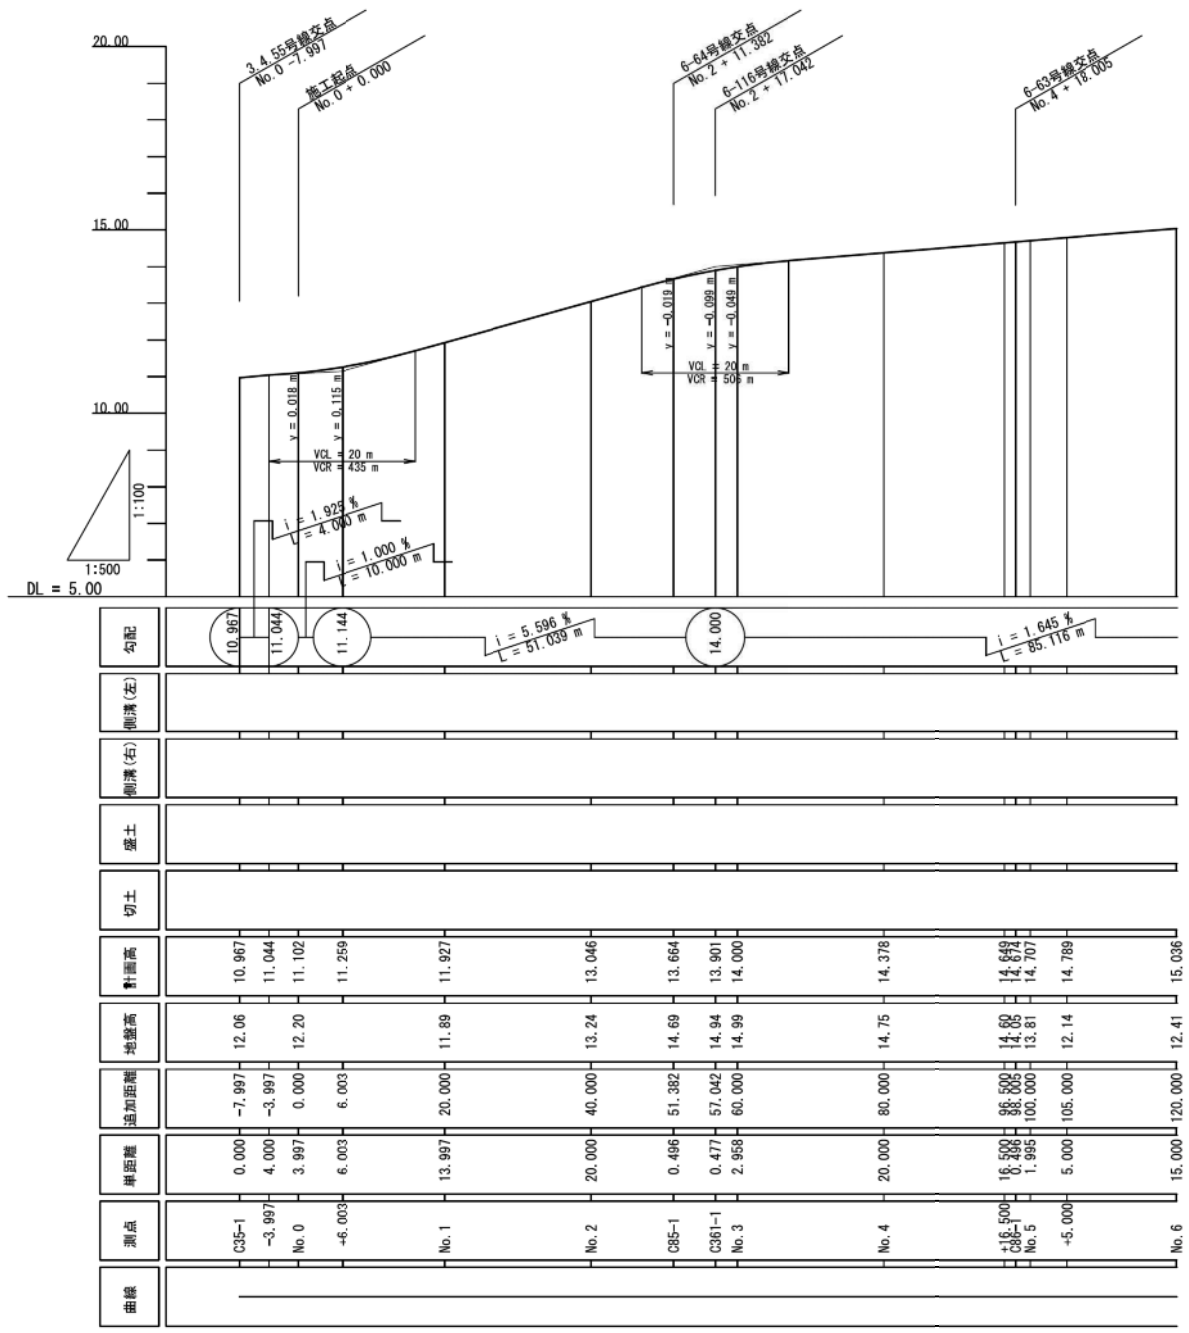

標準横断図

N3交通　設計CBR「4%」

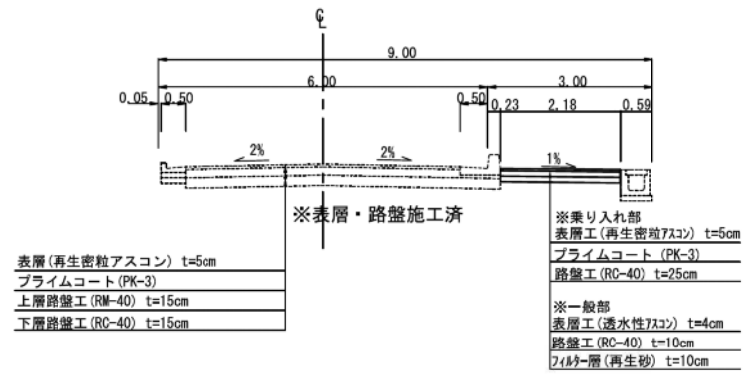

案　内　図

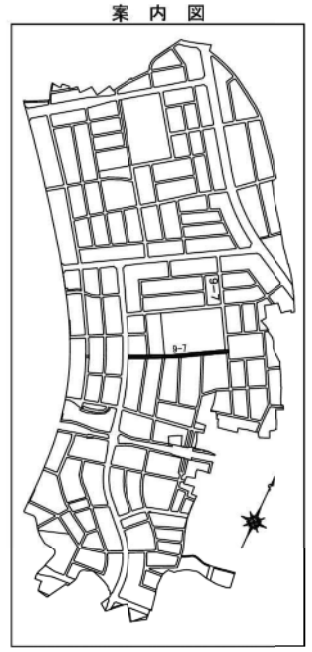

撤去平面図　S=1：1000

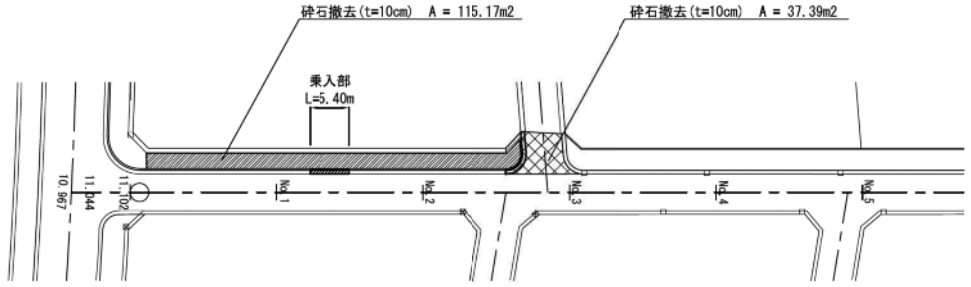

撤去断面図

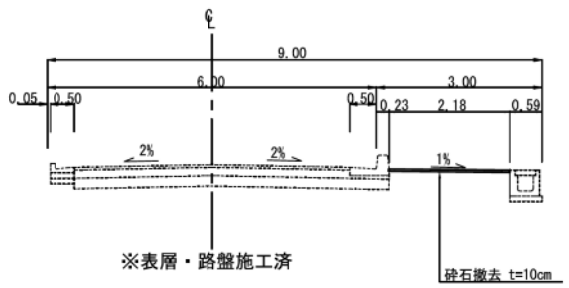

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事				
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内				
図面名称	区9-7号線平面・縦断図				
No	9 / 12	縮尺	縦 V 1:100 H 1:500	平 1:500	
年度	令和　2 年度	設計月日	令和 2 年　6 月		
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合					

区画道路8-3号線平面・縦断図

「No.0～No.10」

平　面　図　S=1: 1000

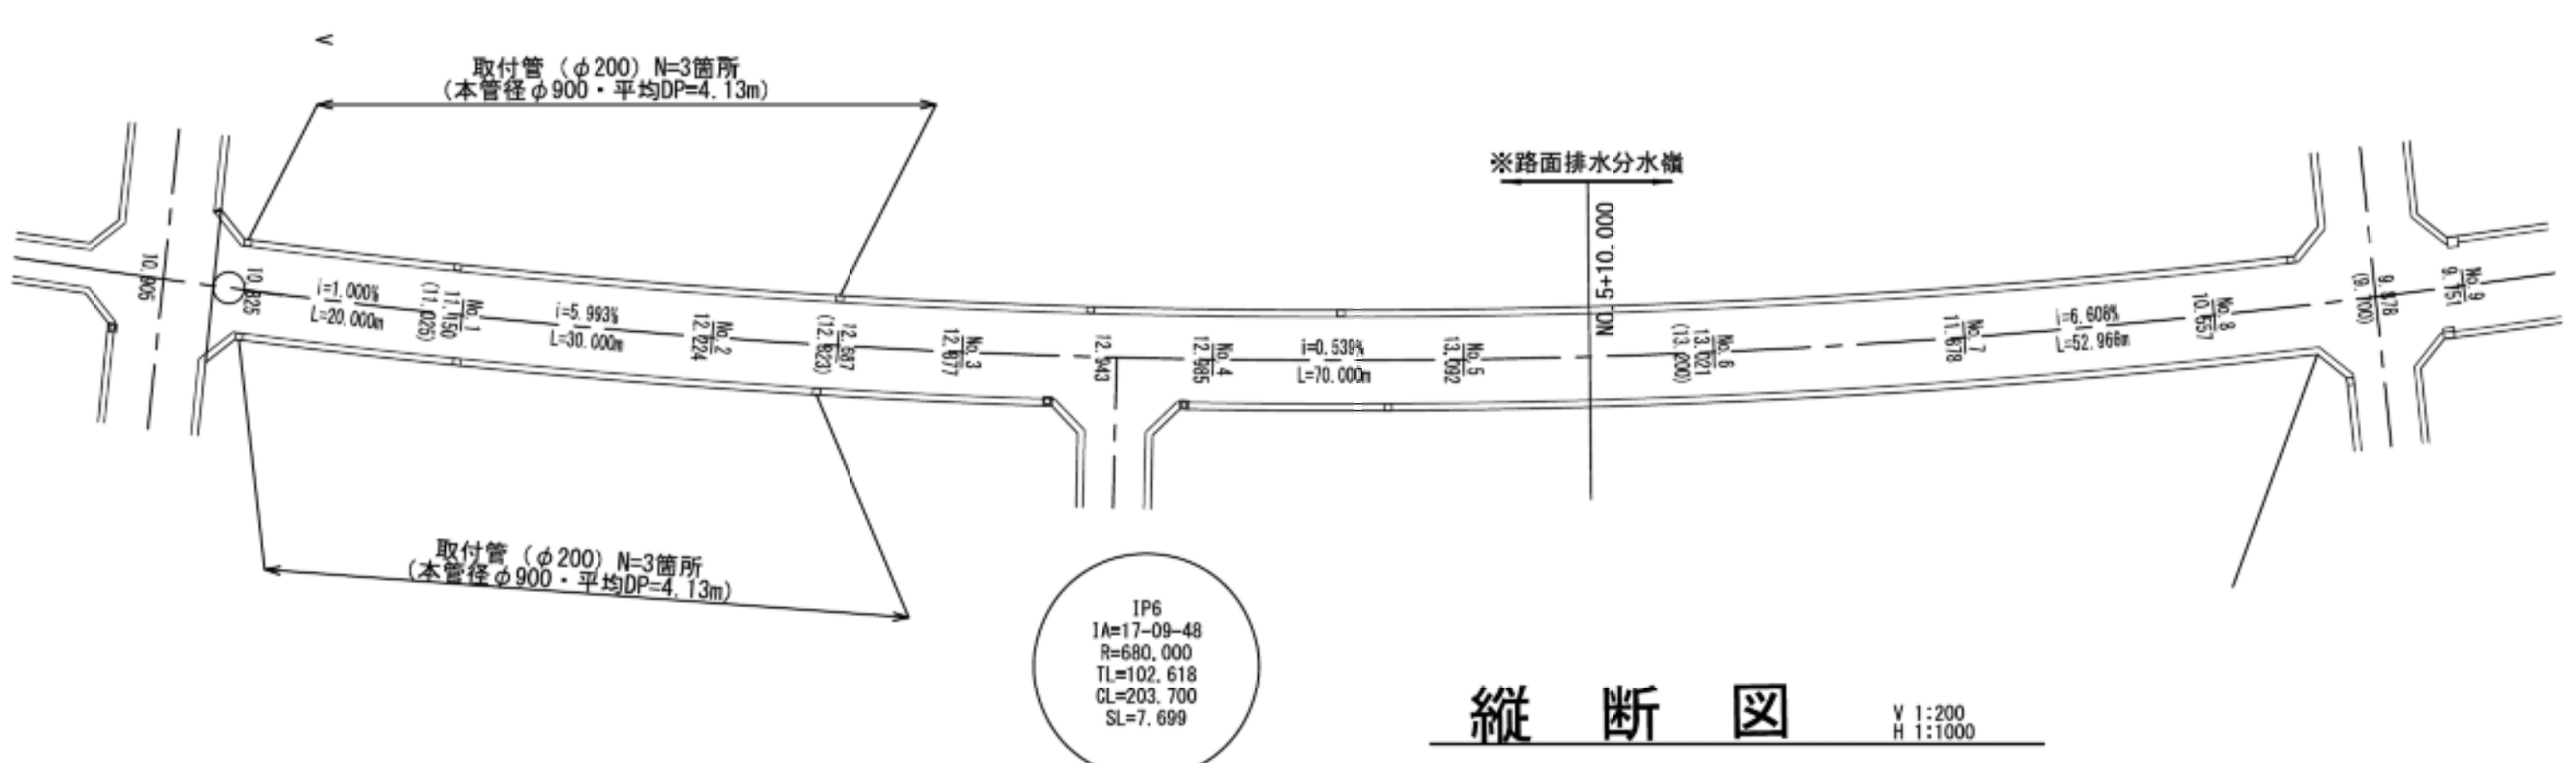

縦　断　図　V 1:200 H 1:1000

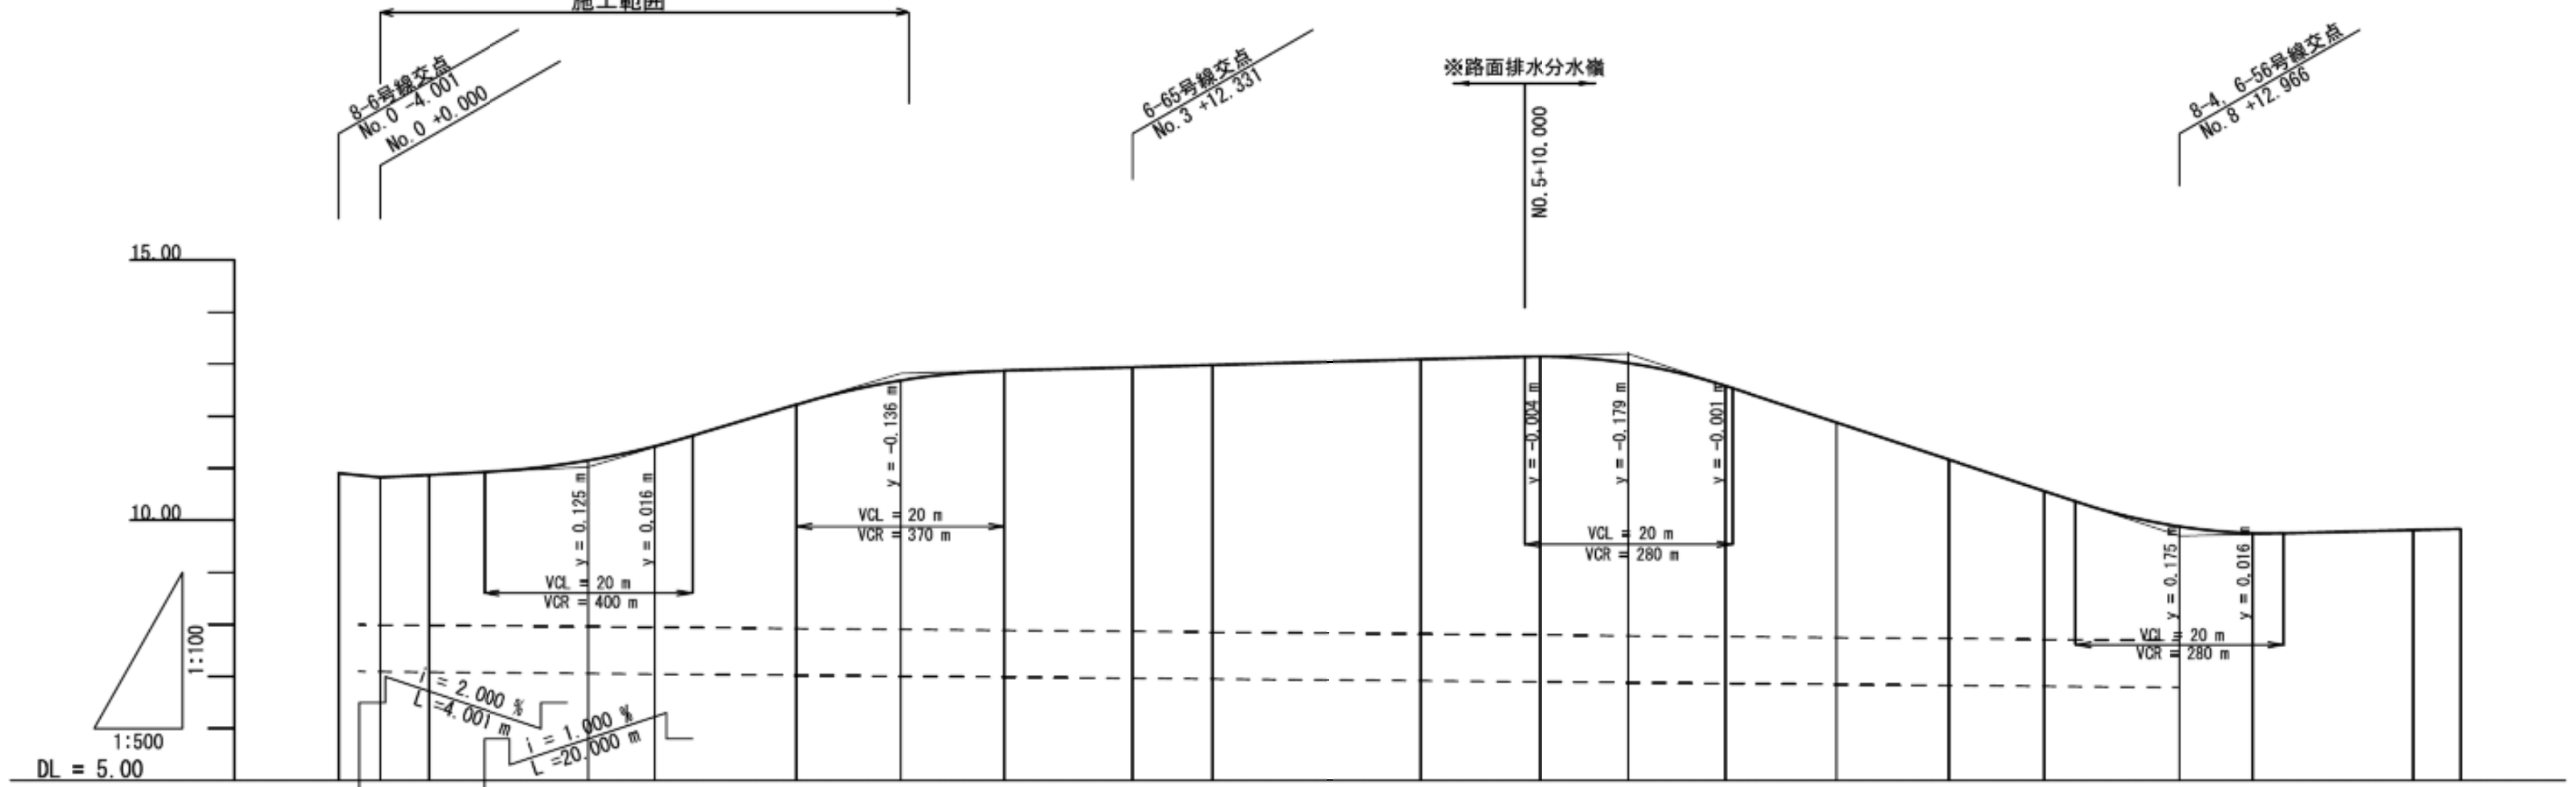

勾配: 10.905 / 10.825 / i = 2.000 % L =4.001 m / i = 1.900 % L =20.000 m / 11.025 / i = 5.993 % L =30.000 m / 12.823 / i = 0.539 % L =70.000 m / 13.200 / i = 6.608 % L =52.966 m / 9.700 / i = 0.410 % L =67.034 m

測点	単距離	追加距離	地盤高	計画高	切土	盛土	側溝(右)	側溝(左)
C100	0.000	-4.001		10.905				
No.0	4.001	0.000		10.825				
+4.700	4.700	4.700		10.872			10.802	10.802
No.1	15.300	20.000		11.150			11.080	11.080
+6.400	6.400	26.400		11.425			11.355	11.355
No.2	13.600	40.000		12.224			12.154	12.154
+10.000	10.000	50.000		12.687			12.617	12.617
No.3	10.000	60.000		12.877			12.807	12.807
C101	12.331	72.331		12.943				12.873
No.4	7.669	80.000		12.985			12.915	12.915
No.5	20.000	100.000		13.092			13.022	13.022
+11.500	11.500	111.500		13.150			13.080	13.080
No.6	8.500	120.000		13.021			12.951	12.951
+9.300	9.300	129.300		12.584			12.514	12.514
No.7	10.700	140.000		11.878			11.808	11.808
+10.800	10.800	150.800		11.165			11.095	11.095
No.8	9.200	160.000		10.557			10.487	10.487
C102	12.966	172.966		9.875				
No.9	7.034	180.000		9.744			9.238	9.238
+15.440	15.440	195.440		9.792				
No.10	4.560	200.000		9.811			9.355	9.355

曲線: IA=17-09-48　CL=203.700　SL=7.699　R=680.000　TL=102.618

標準横断図

N3交通　設計CBR「3%」置換え「50cm」

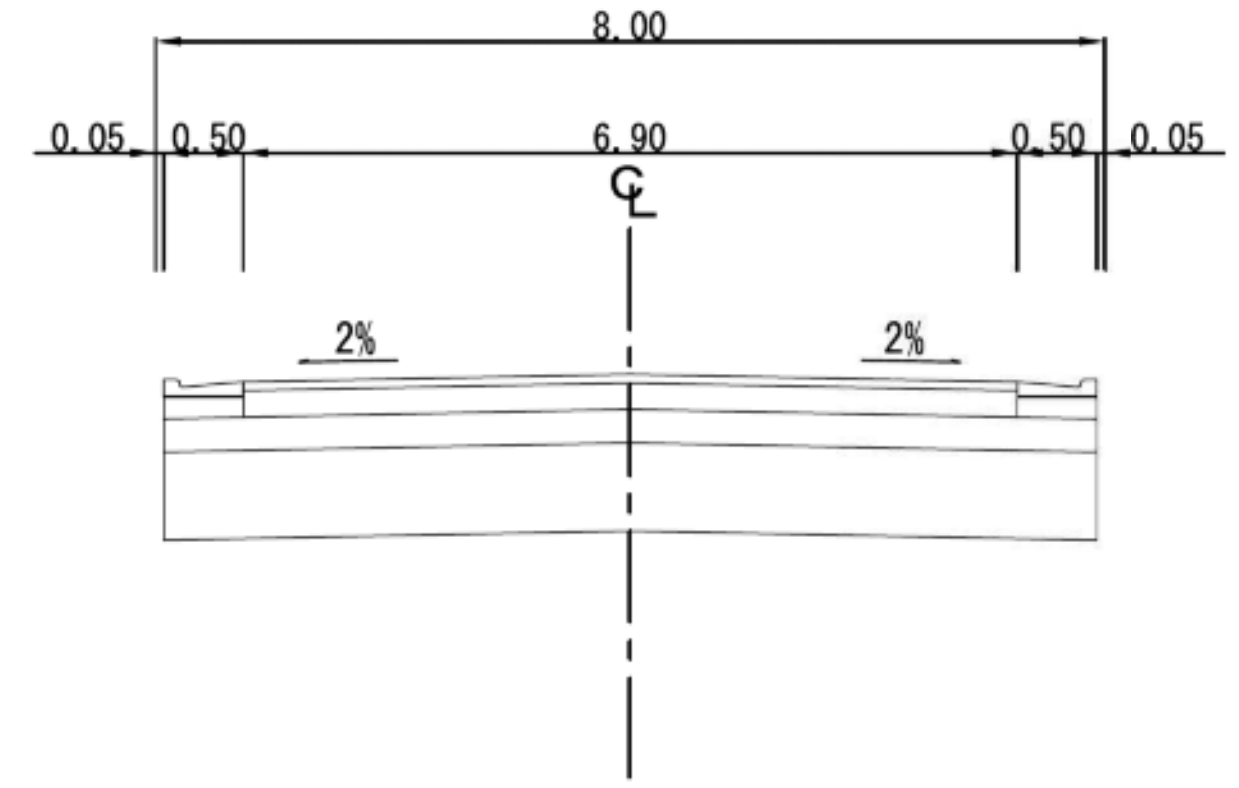

案　内　図

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事		
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内		
図面名称	区8-3号線平面・縦断図		
No	10/12	縮尺	平面 1:1000 縦断 V= 1:200 H= 1:1000
年度	令和 2 年度	設計月日	令和 2 年 6 月

さいたま市大門第二特定土地区画整理組合

取付管平面図 S=1:500

案内図

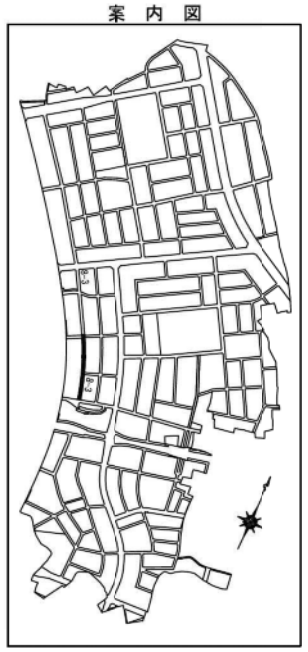

取付管（φ200）L=2.50m
（本管径φ900・平均DP=4.13m）

取付管（φ200）L=2.50m
（本管径φ900・平均DP=4.13m）

取付管（φ200）L=2.50m
（本管径φ900・平均DP=4.13m）

取付管（φ200）L=2.50m
（※施工済）

取付管（φ200）L=2.70m
（※施工済）

※路面排水分水嶺

取付管（φ200）L=2.10m
（※施工済）

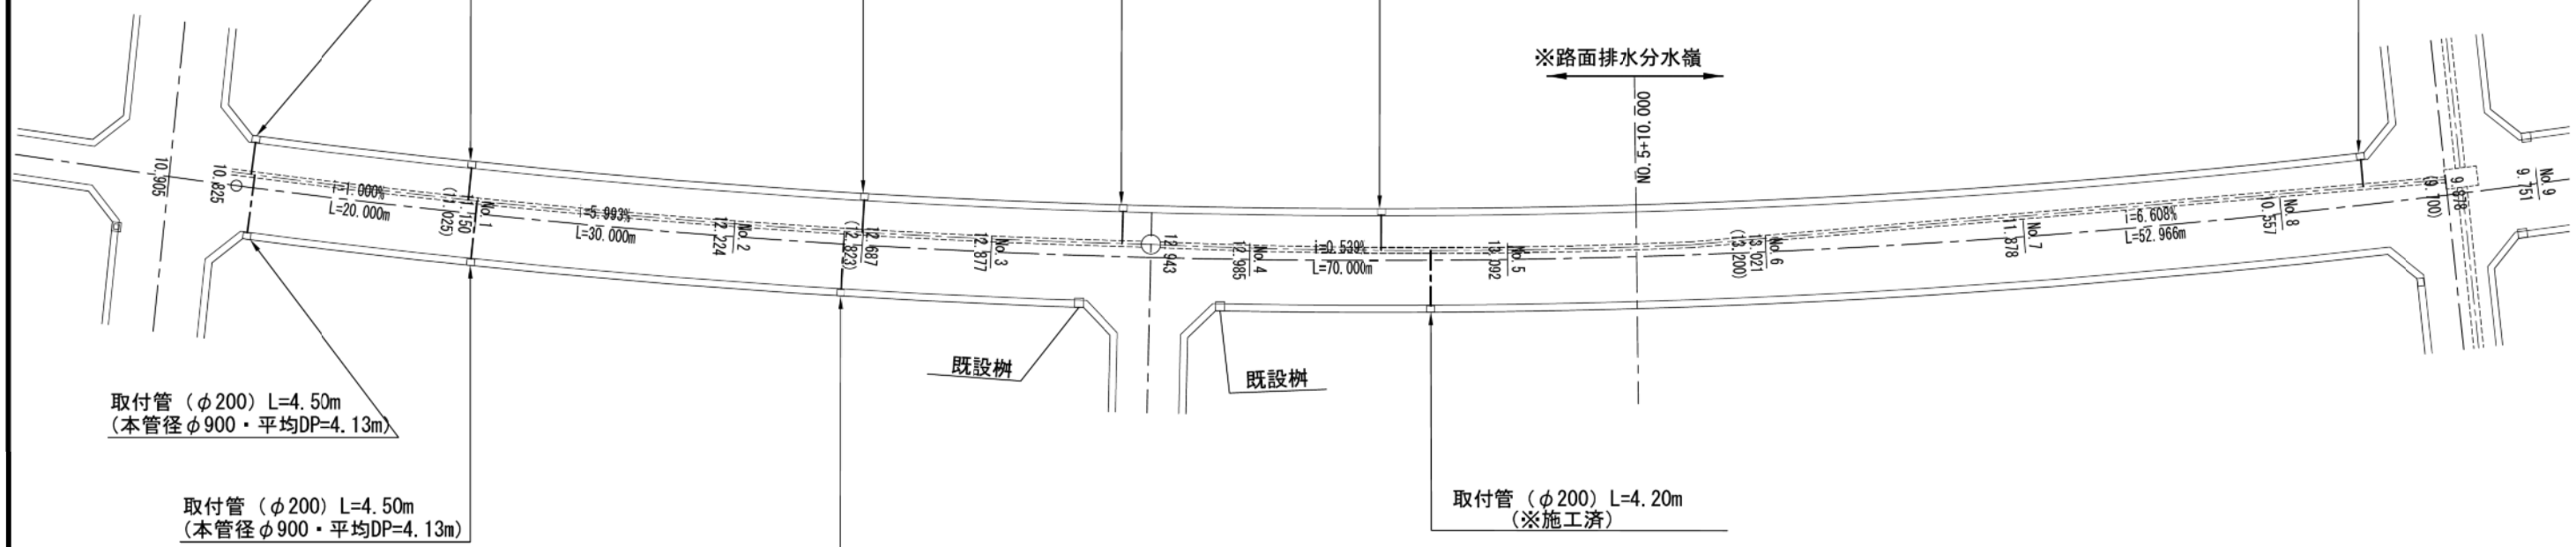

取付管（φ200）L=4.50m
（本管径φ900・平均DP=4.13m）

取付管（φ200）L=4.50m
（本管径φ900・平均DP=4.13m）

取付管（φ200）L=4.50m
（本管径φ900・平均DP=4.13m）

取付管（φ200）L=4.20m
（※施工済）

工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事		
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内		
図面名称	区8-3号線 取付け管平面図		
No	11 / 12	縮尺	1:500
年度	令和 2 年度	設計月日	令和 2 年 6 月
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合			

施　設　構　造　図

長尺U字溝 S=1/20
（車道用）

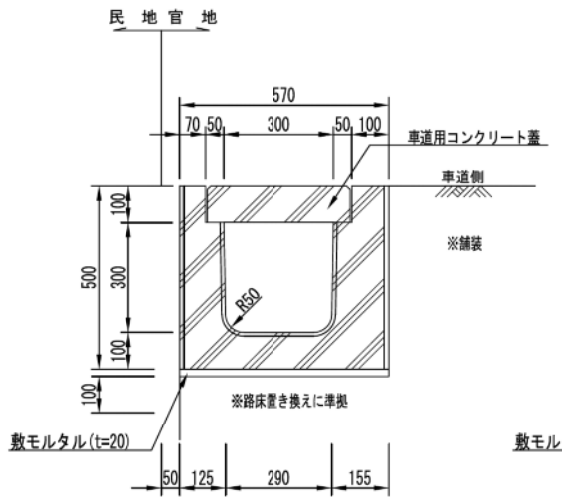

長尺U字溝 S=1/20
（歩車道用）
※区9-7号線に適用

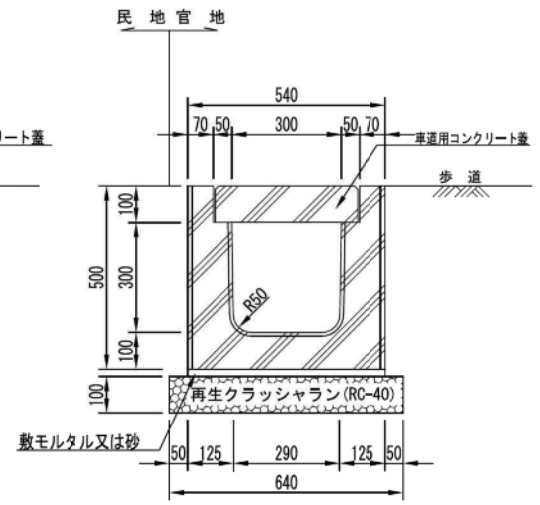

側溝蓋標準割付け図

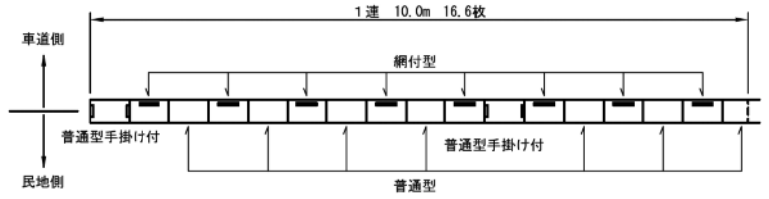

注） 長尺U形側溝の10m当りの使用個数は、16.6枚を標準とする。
注） 20m当たりに1個所ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞを設置すること。

集水桝 S=1/20
500×500×600

平　面　図

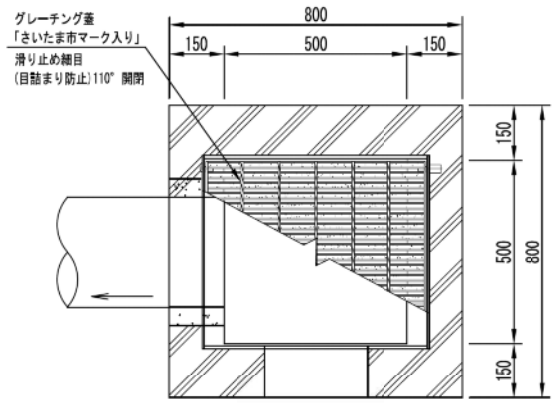

側　面　図

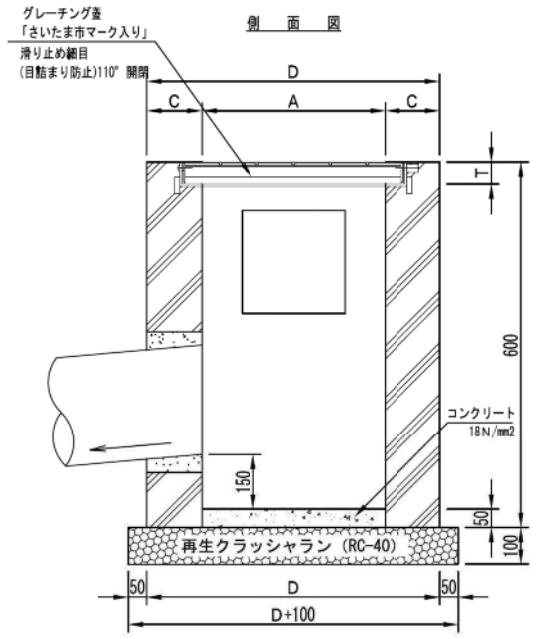

横断暗渠 S=1/20
300×240

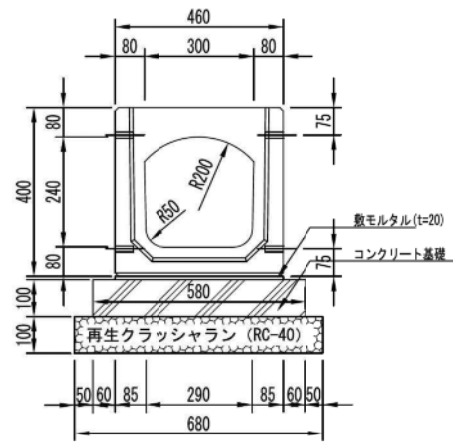

L型街渠工 S=1/10
（切り下げ部）

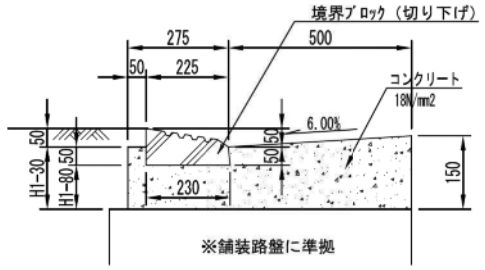

歩　道　舗　装

一般部
（透水性舗装）



車輌乗入部



車道舗装（路床置換t=50cm）
・区画道路6-49, 53, 57, 65, 66号線
（設計CBR 3%）

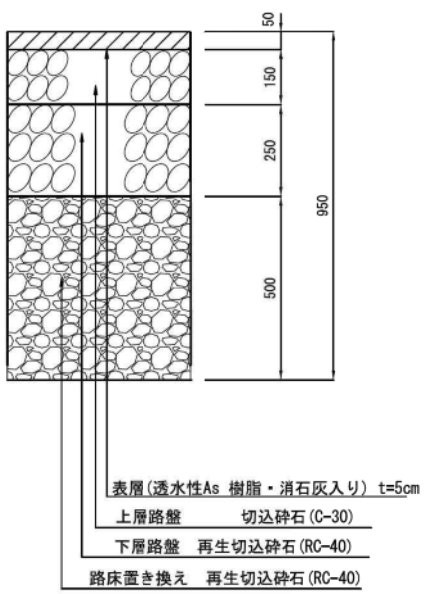

車道舗装（路床置換t=50cm）
・区画道路6-116, 117号線
（設計CBR 4%）

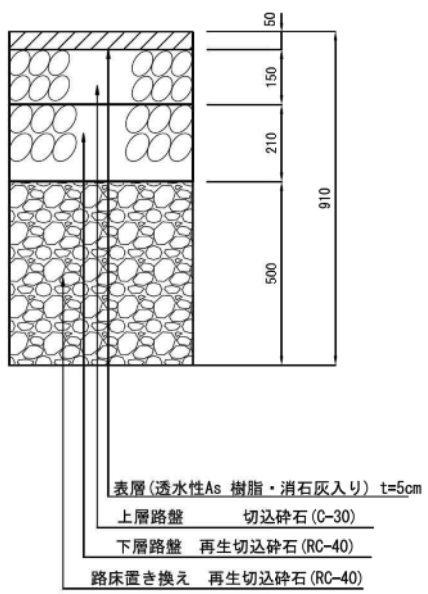

車道舗装
・区画道路9-7号線
（設計CBR 4%）

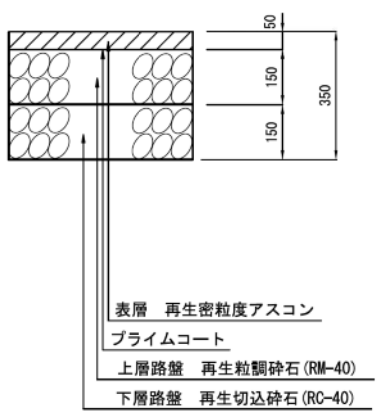

路面標示 交差点指示
（十字）



路面標示 交差点指示
（T字）



路面標示 指導停止線



工事名称	大門第二特定土地区画整理事業 区6-53号線外道路築造工事
工事個所	さいたま市緑区大字大門地内
図面名称	施設構造図
No	12 / 12
縮尺	図示
年度	令和 2 年度
設計月日	令和 2 年 6 月
さいたま市大門第二特定土地区画整理組合	

特　記　仕　様　書　一　覧

（　☑　：本工事において適用する。）

仕　様　書　等	制定（改定）	備　考
☑ 追加特記仕様書	―	
☑ 土木工事特記仕様書	平成 31 年 4 月 1 日改定	
☑ 舗装切断時に発生する排水の処理にかかる特記仕様書	平成 30 年 4 月 1 日改定	
☐ 雨天時における安全管理に関する特記仕様書	平成 31 年 4 月 1 日改定	
☐ 「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２年度版)」特記仕様書	令和 2 年 4 月 1 日制定	
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

※　さいたま市ウェブページアドレスに掲載

事業者向けの情報＞まちづくり・交通・建設＞公共工事＞さいたま市土木工事実務要覧（平成 30 年 4 月）＞第２　仕様書編

・土木工事特記仕様書
・舗装版切断時に発生する排水の処理に係る特記仕様書
・雨天時における安全管理に関する特記仕様書

事業者向けの情報＞まちづくり・交通・建設＞公共工事＞働き方改革に向けた制度・取組

・「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事（Ｒ２年度版)」特記仕様書

追加特記仕様書

工事名：　大門第二特定土地区画整理事業　区6-53号線外道路築造工事

第１条　適用

１　本工事においては、土木工事共通仕様書及び土木工事特記仕様書に定めるもののほか、この追加特記仕様書によるものとする。

２　土木工事共通仕様書、土木工事特記仕様書及び追加特記仕様書の記載内容の優先については、追加特記仕様書、土木工事特記仕様書、土木工事共通仕様書の順によるものとする。

第２条　特定建設資材の分別解体等・再資源化等

本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、費用については契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

○分別解体等の方法

	工程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
Ａｓ殻	大成ロテック㈱ 関東支社浦和アスコン	緑区大字大崎264

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。
なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

第３条　建設発生土受入れ・As舗装版切断時に発生する濁水の運搬先について

○運搬先施設の名称及び所在地

廃棄物の種類	施設の名称	所在地
建設発生土	㈱サンエコセンター プラント	見沼字片柳1-368-4

○As舗装版切断時に発生する濁水の運搬先の名称及び所在地

廃棄物の種類	施設の名称	所在地
As舗装切断時の発生する濁水	新日本環境整備㈱	岩槻区浮谷1881-3

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。
なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

第４条　再生資材の利用

受注者は、下記の資材の使用に関し、再生資材を利用するものとする。

資材名	規格	備考
再生切込砕石	RC-40	車道部、基礎工
再生粒調砕石	RM-40	車道部
再生砂		車道部、埋戻土
再生密粒As(13)		車道部、歩道部

第５条　施工計画等における特記事項

（１） 安全管理

１） 作業区域における安全管理については、事故が起きることが無いよう現場状況を把握して安全管理を行う事、また工事区域近隣の住民や関係者等へ、十分な配慮を行い本工事における作業調整を行いながら工事を進捗する事。

２） 作業中は安全確保のため、通行人・車両の誘導を行い、作業箇所における安全対策を行い作業する事。

３） 掘削作業を行う時は、事前に埋設関連事業者と連絡・調整・立会いの手続きをしてから行うものとし、作業時においても埋設管破損事故が無いよう安全に配慮した施工を行う事。

４） 住宅が密集する地域のため、擁壁施工時の影響などを把握する目的に、施工前、施工中、施工後に外壁を調査及び計測をするなどの対策を行う事。

５） 施工箇所の隣地の一部を借地して施工することになるため、既存利用部分の利用者及び所有者との調整を密にとりながら施工をする事。

６） 一般用道路と工事エリアは、柵等で締め切った後に工事に着手するとともに、工事区域内外の安全管理について、作業中は勿論の事、作業休止日に於いても第三者が立ち入り、事故等が起きる事の無い様、十分現場を把握し安全管理に努めること。

７） 本工事の工事用車両の通行にあたっては、発注者の指定する以外の道路は絶対に通行しないこと。

８） 発生材、建設資材、建設機械等は常に整理整頓を心掛け、必要に応じて機械の固定を行うとともに、立ち入り禁止札、柵等を設置すること。

９） 現場事務所、作業員宿舎等の火気取締りにあたっては、防火責任者を定めその実施にあたらせること。

（２）公害対策関係

１）使用道路において材料運搬・土運搬等により発生するほこり等については、現場状況

により清掃及び散水を行い防塵に努めること。

２）工事現場内での建設機械の作動による砂塵が発生し、近隣住居、通行人等へ影響する場合には、可能な限りその防止に努めるとともに、強風時の作業は極力避けること。

３）工事中及び工事後に土砂、濁水の流出が他に影響を及ぼすことのないよう適切な防止策を講じ、防災対策に充分留意すること。

（３）本工事施工条件

１） 工事にあたっては、敷地境界の遵守は勿論のこと、地権者等の意向を十分に考慮し、工程及び内容調整に誠実な対応を図ること。

２） 工事中は、散水等を行い周辺の防塵対策に努めること。

３） 施工中の適切な雨水排水処理に努めること。また工事完了後に土砂等の流出が問題とならないように適切に施工すること。

４） 工事に必要な境界を把握し施工計画に盛り込み工事施工後は、境界杭を復元すること。なお、工事に必要な当初境界杭の設置は、発注者側で行う。

５） 土地利用の開始している箇所については、利用を妨げることのないように施工すること。

６） 街区杭については、施工前に組合で打ち、施工後には受注者にて杭を復旧すること。

７） 現場条件に変更が生じた場合は、協議により柔軟に対応すること。

８） 本工事は、工期内での完成を厳守すること。

第６条　設計条件における特記事項

本工事については、以下の条件で積算を行っている。

○　第0019号内訳書、第0009号代価表　鋼管推進工については、見積りで歩掛りを計上している。

また、第0013号代価表　材料費のT001、T002、T003、T004については３社平均の見積り価格の平均価格から採用単価を決めているものである。